

Glüh-
lampen

III/18/70 - Lp 22856/54

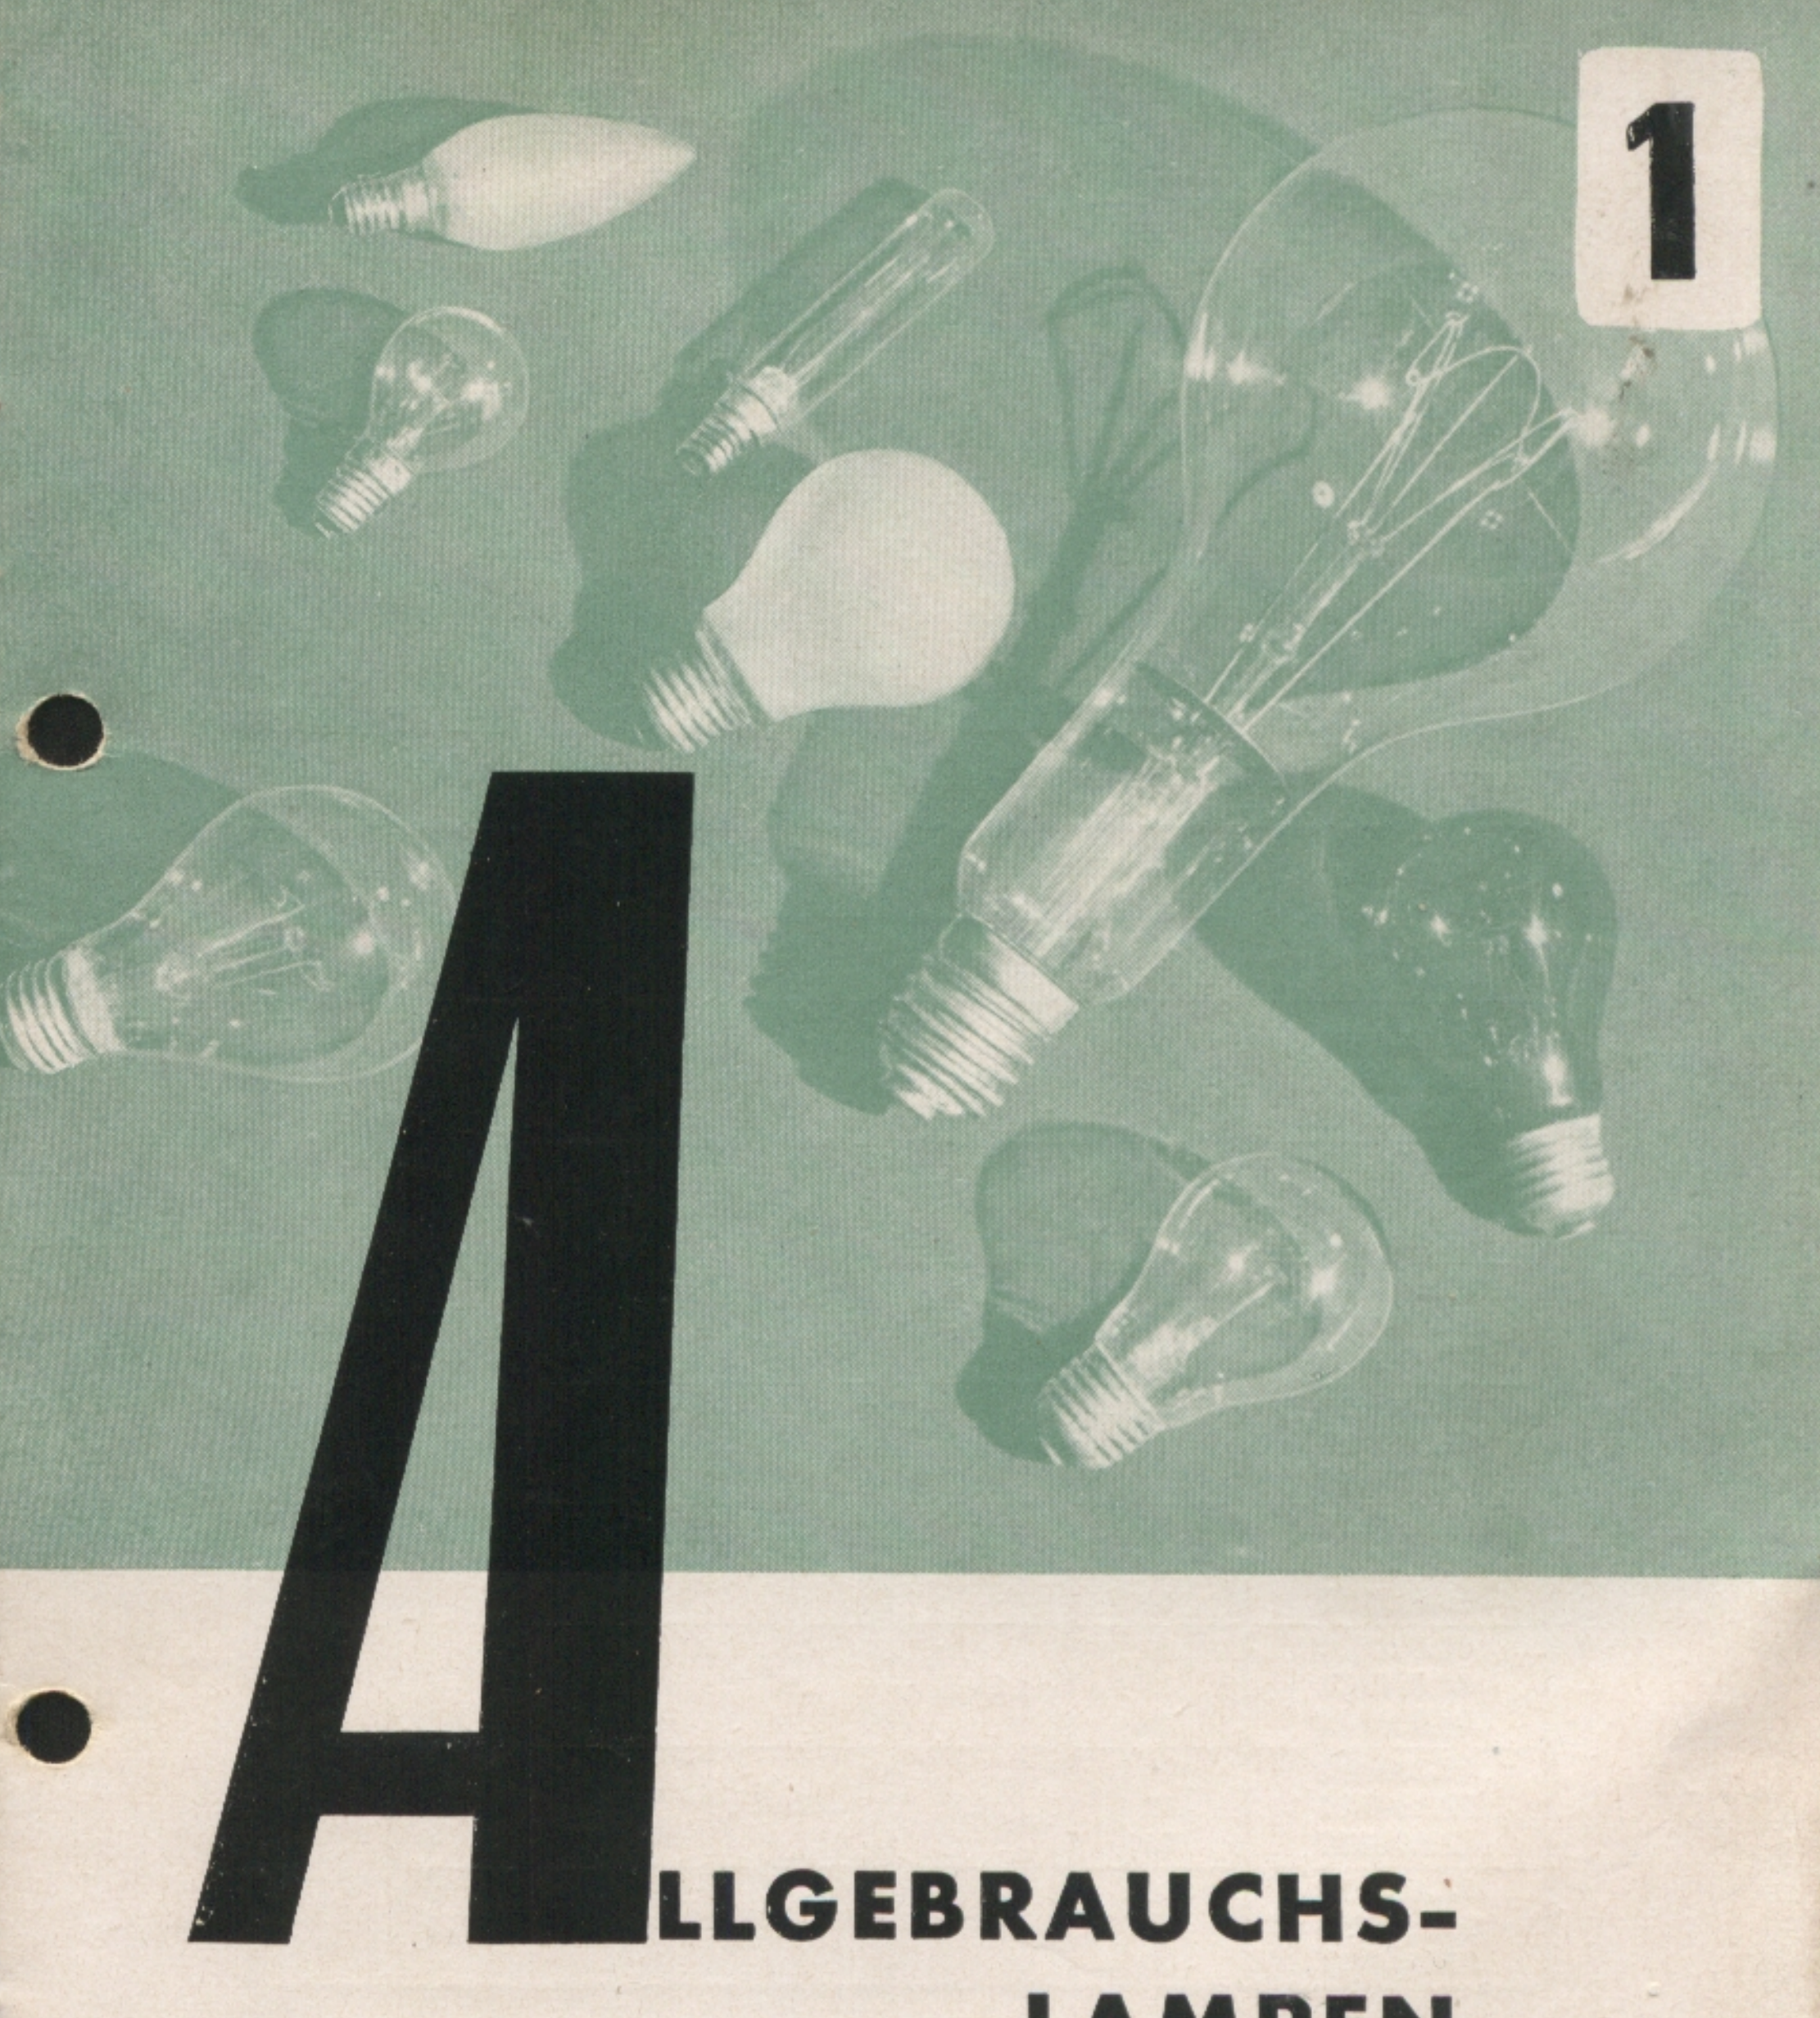


ALLGEBRAUCHS-LAMPEN

RFT VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN



1




2

RFT-ALLGEBRAUCHSLAMPEN IN GEWÖHNLICHEN FORMEN

Hauptreihe 15-300 Watt, 24-65 Volt, nach TGL 36 61 : 2

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Gößtmaße)		Sockel	Abb.
	Volt	Watt	Ø	Länge		
01.2000/22	24	15	55	96	E 27*	1
01.2000/39	42					
01.2000/47	65					
01.4000/22	24	25	60	103		
01.4000/39	42					
01.4000/47	65					
01.5000/22	24	40				
01.5000/39	42					
01.5000/47	65					
01.7000/22	24	60	65	110		
01.7000/39	42					
01.7000/47	65					
01.9000/22	24	100	75	124		
01.9000/39	42					
01.9000/47	65					
02.0000/22	24	150	80	164		3
02.0000/39	42					
02.0000/47	65					
02.1000/22	24	200	90	182		
02.1000/39	42					
02.1000/47	65					
02.2000/22	24	300	110	240	E 40	
02.2000/39	42					
02.2000/47	65					

*) Reihenschaltung (Serie) und B 22 (n. Abb. 2) in Bestellung besonders angeben.
Sonderausführung (z. B. farbige Glaskolben) auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen

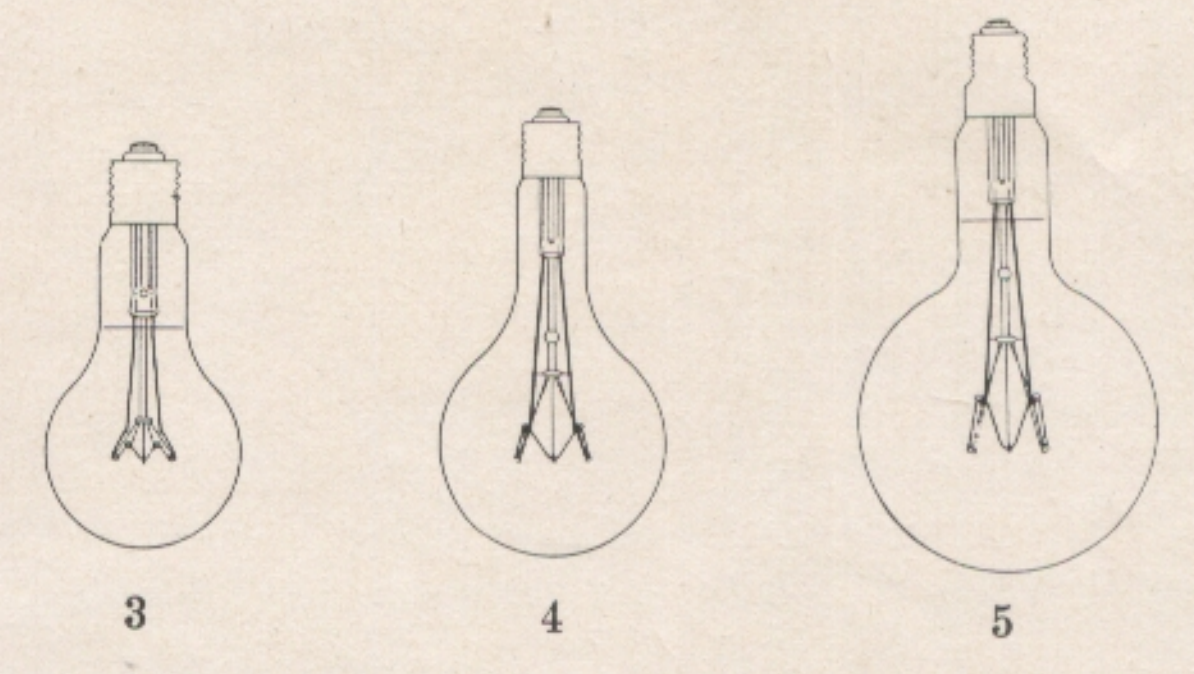


RFT-ALLGEBRAUCHSLAMPEN IN GEWÖHNLICHEN FORMEN


Hauptreihe 150-2000 Watt nach TGL 36 61 : 2

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.
	Volt	Watt	⌀	Länge		
02.2000/57	110. . .113	300	110	240	E 40	3
02.2000/63	125. . .128					
02.2000/80	220. . .225					
02.3000/63	125. . .128	500	130	275		4
02.3000/80	220. . .225					
02.5000/63	125. . .128	1000	150	305		
02.5000/80	220. . .225					
02.7000/63	125. . .128	2000	200	375		5
02.7000/80	220. . .225					


Sonderausführung für Allgebrauchslampen bis 260 V auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

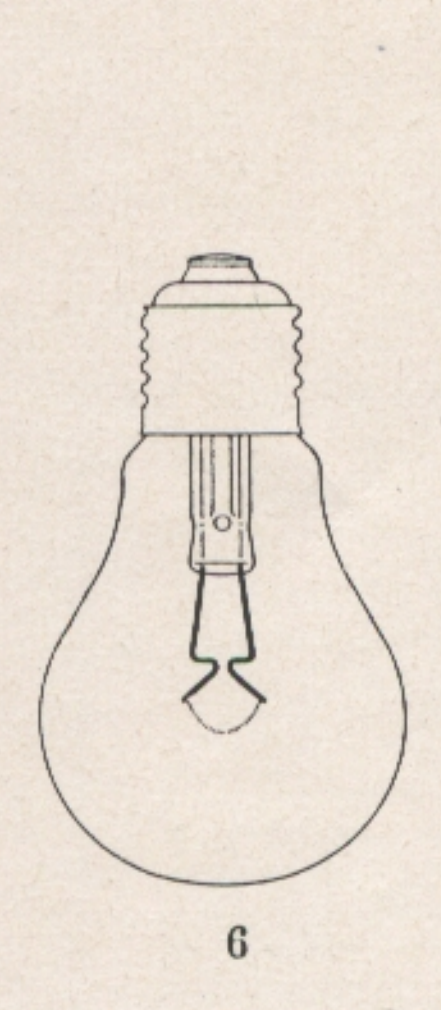

6

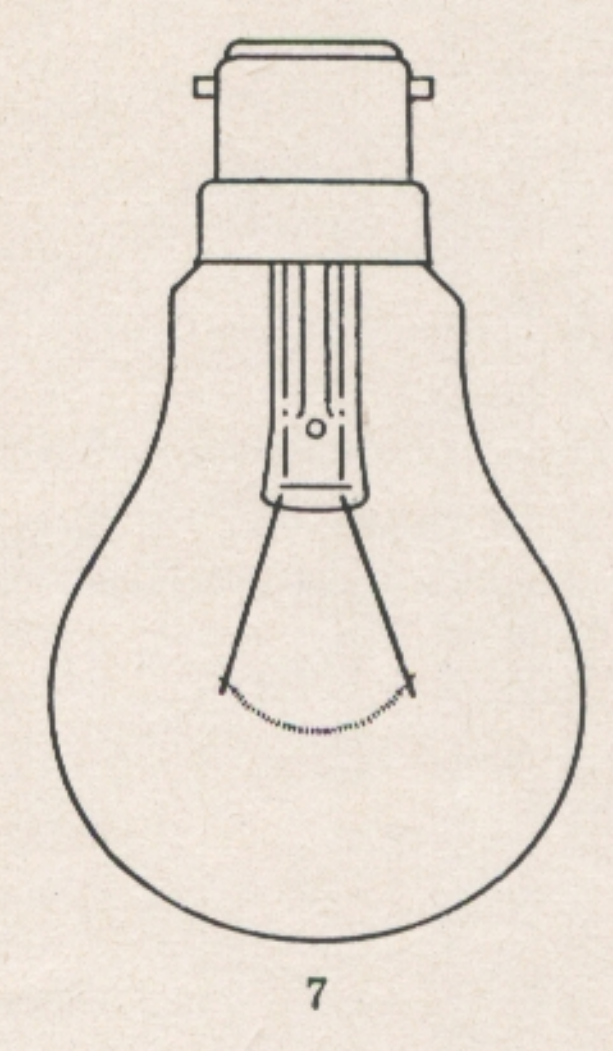

7

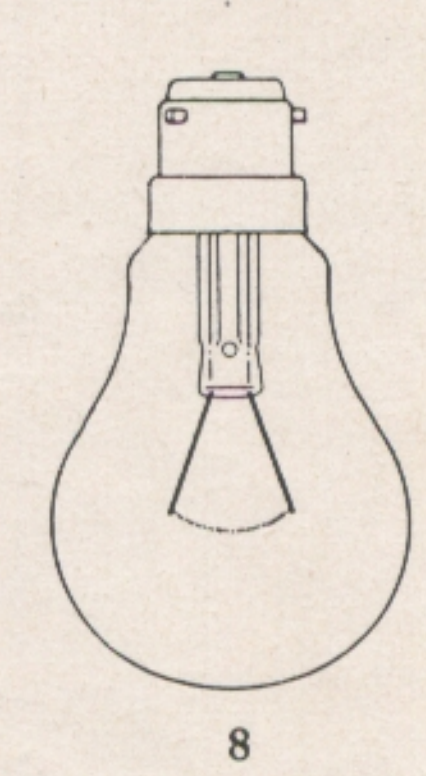

8


RFT-LAMPEN FÜR STRASSENBAHNEN UND ZUGBELEUCHTUNG

nach TGL 36 61 : 2

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Bemerkung
	Volt	Watt	ϕ	Länge			
08.2700/25	25	25	60	103	E 27	6	mit Strombrücke für Reihenschaltg.
08.3700/38	40	40					
08.1102/**		15			B 22 [1])	7	für Zugbeleuchtung
08.2102/**	24, 42,	25					
08.3102/**	48, 54,	40					
08.4102/**	65, 85	60					
08.5302/**		100	75	124			

[1]) auch mit Sockel E 27 und B III 22 (Abb. 8) lieferbar.

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen

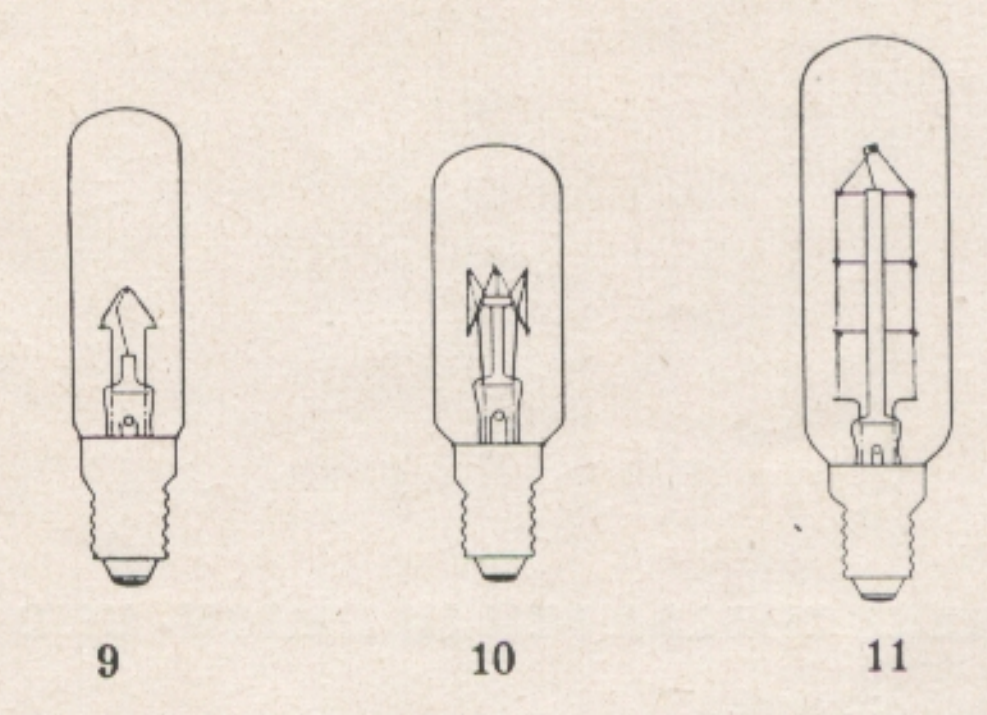

RFT-ALLGEBRAUCHSLAMPEN IN ZWECK- UND ZIERFORM

Röhrenlampen nach TGL 36 61 4 : 1

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Bemerkung
	Volt	Watt	ϕ	Länge			
12.0000/22	24						
12.0000/39	42	10					
12.0000/47	65		20	85		9	
12.1000/22	24¹)						
12.1000/39	42	15					
12.1000/47	65						
12.6000/63	125...128	25	25	85	E 14²)	10	
12.6000/80	220...225						
12.7000/63	125...128	15					
12.7000/80	220...225		28	110		11	
12.8000/63	125...128	25					
12.8000/80	220...225						

¹) Für Signalzwecke, auch farbig.
²) Auch mit Sockel BA 15 d lieferbar

Sonderausführung auf Anfrage. Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben. Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.



12


RFT-ALLGEBRAUCHSLAMPEN IN ZWECK- UND ZIERFORM

Röhrenlampen, nicht genormt.


Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Bemerkung
	Volt	Watt	∅	Länge			
13.2006/**	110 bis 260	15	18	101	BA 15d	12	
13.3106/46	60	18	20	70			T25/IV
12.2000/12 **12.2000/22** **12.2000/39** **12.2000/47** **12.2000/****	12 24 42 65 110 bis 260	25	20	85	E 14²)	9	
12.4000/63 **12.4000/80**	125. . .128 220. . .225		20	115		12	Faßausleucht-Lampe
13.2155/89	250	15	25	65	BA 15d		
13.1200/46	60	10¹)			E 14		
13.2270/46	60	12,5					T 25/III
12.5000/12 **12.5000/22** **12.5000/39** **12.5000/47** **12.5000/****	12 24 42 65 110 bis 280	15	25	85	E 14²)	10	
13.3201/46	60	18			E 14ger.		T 25/I

¹) Für Signalzwecke, auch farbig.
²) Auch mit Sockel BA 15d lieferbar.


Sonderausführung auf Anfrage. Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben. Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.



13



14



15

RFT-KLEINBELEUCHTUNGSLAMPEN

für Akkumulatorenanlagen und Nähleuchten

Lampen-(Bestell-)Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Verwendung
	Volt	Watt	⌀	Länge			
30.2101/20	4	3	25	45	E 14	13	Akkumulatoren und andere Stromquellen und Anlagen
30.2101/50	24						
30.2501/**	4 bis 24	5		51			
30.3501/40	12	10		48			
30.2601/**	4 bis 42	5	35	68	E 14 [1])	14	
30.3601/**		10					
30.4501/**	6 bis 42	15					
30.6501/**		25					
30.9501/**		40					
30.4605/30	6	15		60	BA 15 d[2])	15	Nähleuchten
30.4605/40	12						

[1]) Auch mit Sockel E 27, BA 15d, B22 lieferbar

[2]) Auch mit Sockel E 14 lieferbar.

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN

Plauen i. V., Dimitroffstr. 32 · Fernruf 1786 – 1791

Drahtwort: Glühlampenwerk Plauen


TRPT-Nr. 1599/54

Druck: Fr. Richter, Leipzig III-18-78 A 300/54 DDR

2

SIGNALLAMPEN

RFT VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN



62

RFT-STROMZEIGLAMPEN


für Kontroll-, Melde- und Signalanlagen

nach DIN 49 836

Lampen-(Bestell-) Nr.	Stromstärke Amp.		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.
	von	bis	⌀	Länge		
34.1000/14	0,06	0,10				
34.1500/14	0,09	0,15				
34.2000/14	0,13	0,22				
34.2500/14	0,18	0,31				
34.3000/14	0,28	0,45				
34.3500/14	0,40	0,65				
34.4000/14	0,58	0,95	28,5	63	E 27*)	62
34.4500/14	0,85	1,4				
34.5000/14	1,25	2,0				
34.5500/14	1,8	3,0				
34.6000/14	2,7	4,5				
34.6500/14	4,0	6,5				
34.7500/14	5,8	10,0				

*) Auch mit Sockel B 22 lieferbar.

Anmerkung: In Reihe mit dem zu überwachenden Stromverbraucher bewirken diese Lampen einen Spannungsabfall von 1 bis 3 Volt.
Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

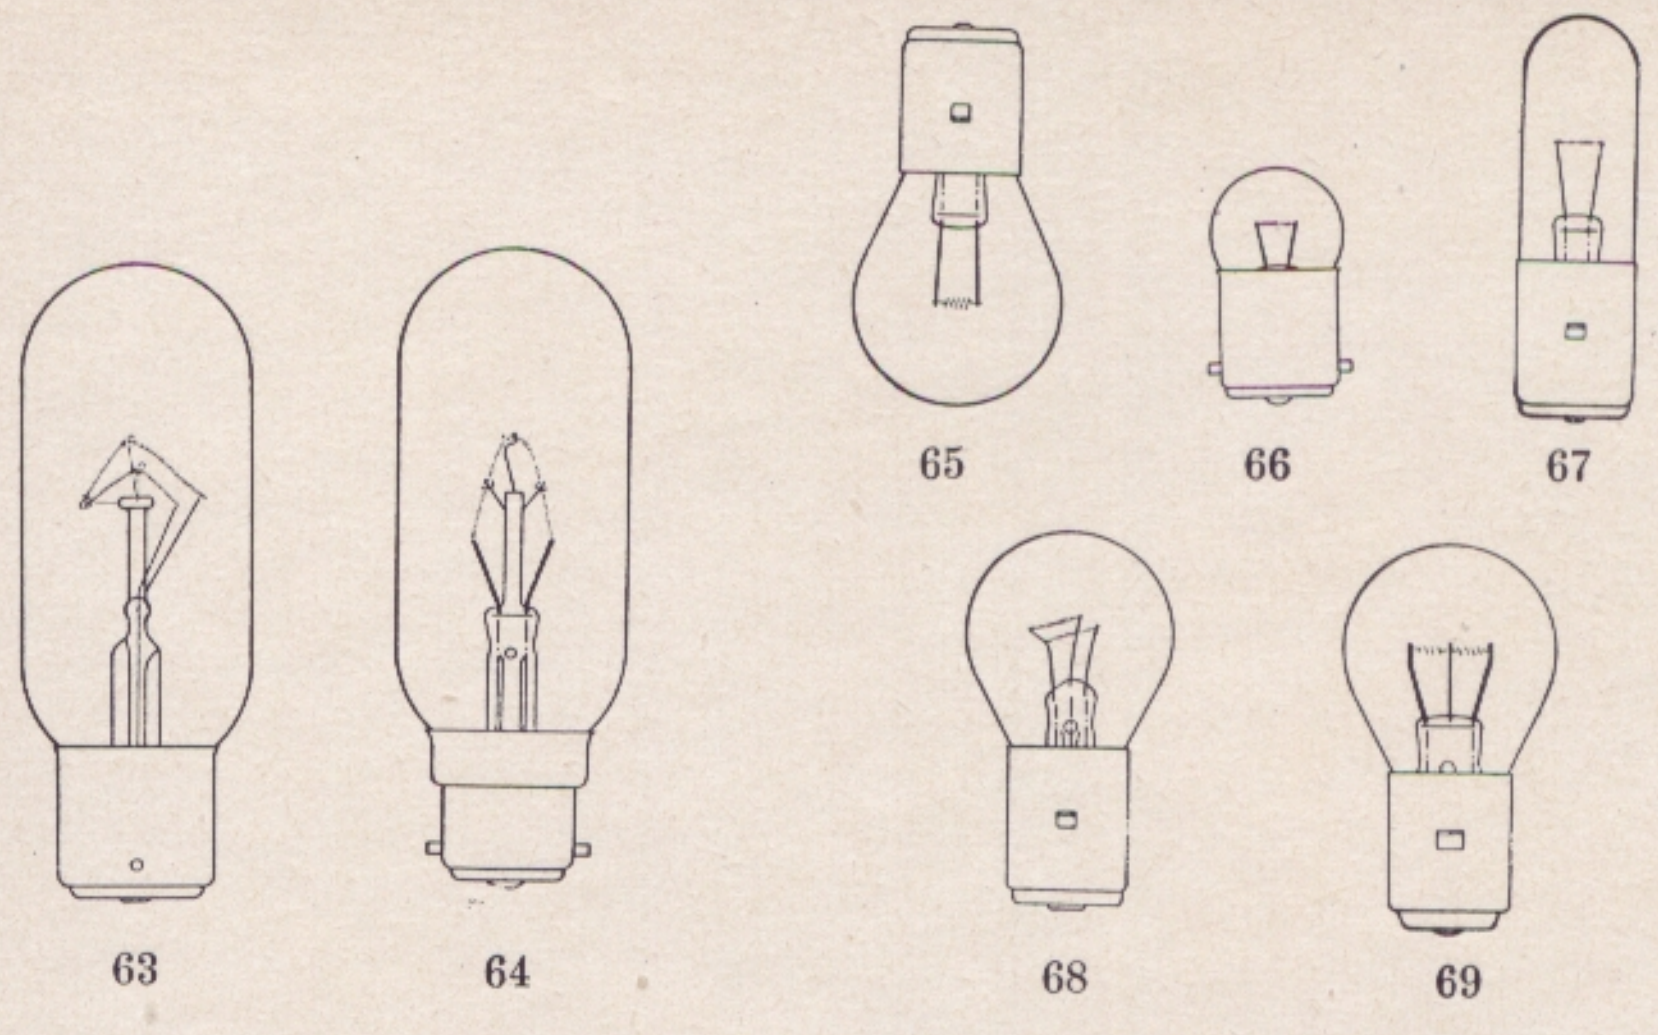

63 64 65 66 67 68 69

RFT-GLÜHLAMPEN FÜR SIGNAL-, WEICHEN- UND MELDEANLAGEN

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Mittl. Lebensdauer Stund.	Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Sig.-Nr.	Verwendung
	Volt	Watt		⌀	Länge				
13.2707/46	60	15 0,26 Amp.	1500	38	111	B 22/25×26	63	1275	Weichenanlagen, Reihenschaltung
13.5707/46		40 0,65 Amp.					64	1475	
42.3209/40	12			35	58	B 22/24	65	1147	Ziff.-Signale
42.3259/30	6	6		25	43		66		Warnsignale u. Leuchtschrift
42.3103/40				19,5	68	BA 20s/2	67	1146	
42.8503/41	12	50	600				65	1145	Lichttagessign. u. Warnanlagen
44.4502/40		10/10 [1]		35	67	BA 20d/2	68	1810	Warn-Lichtsignale, Notlicht u. Lichttageshauptsignale
44.6302/40		20/20 [1] [2]						1820	
44.6502/65	50/50	0,5 Amp. [2]					69	1875	
42.8703/88	100	50				BA 20s/2		1876	

[1] Breiter Lappen an der Seite des vorgebauten Leuchtkörpers.
[2] Leuchtkörper getrennt schaltbar.

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.


VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN

Plauen i. V., Dimitroffstr. 32 • Fernruf 1786 – 1791

Drahtwort: Glühlampenwerk Plauen


TRPT-Nr. 1597/54

Druck: Fr. Richter, Leipzig III-18-78 A 300/54 DDR

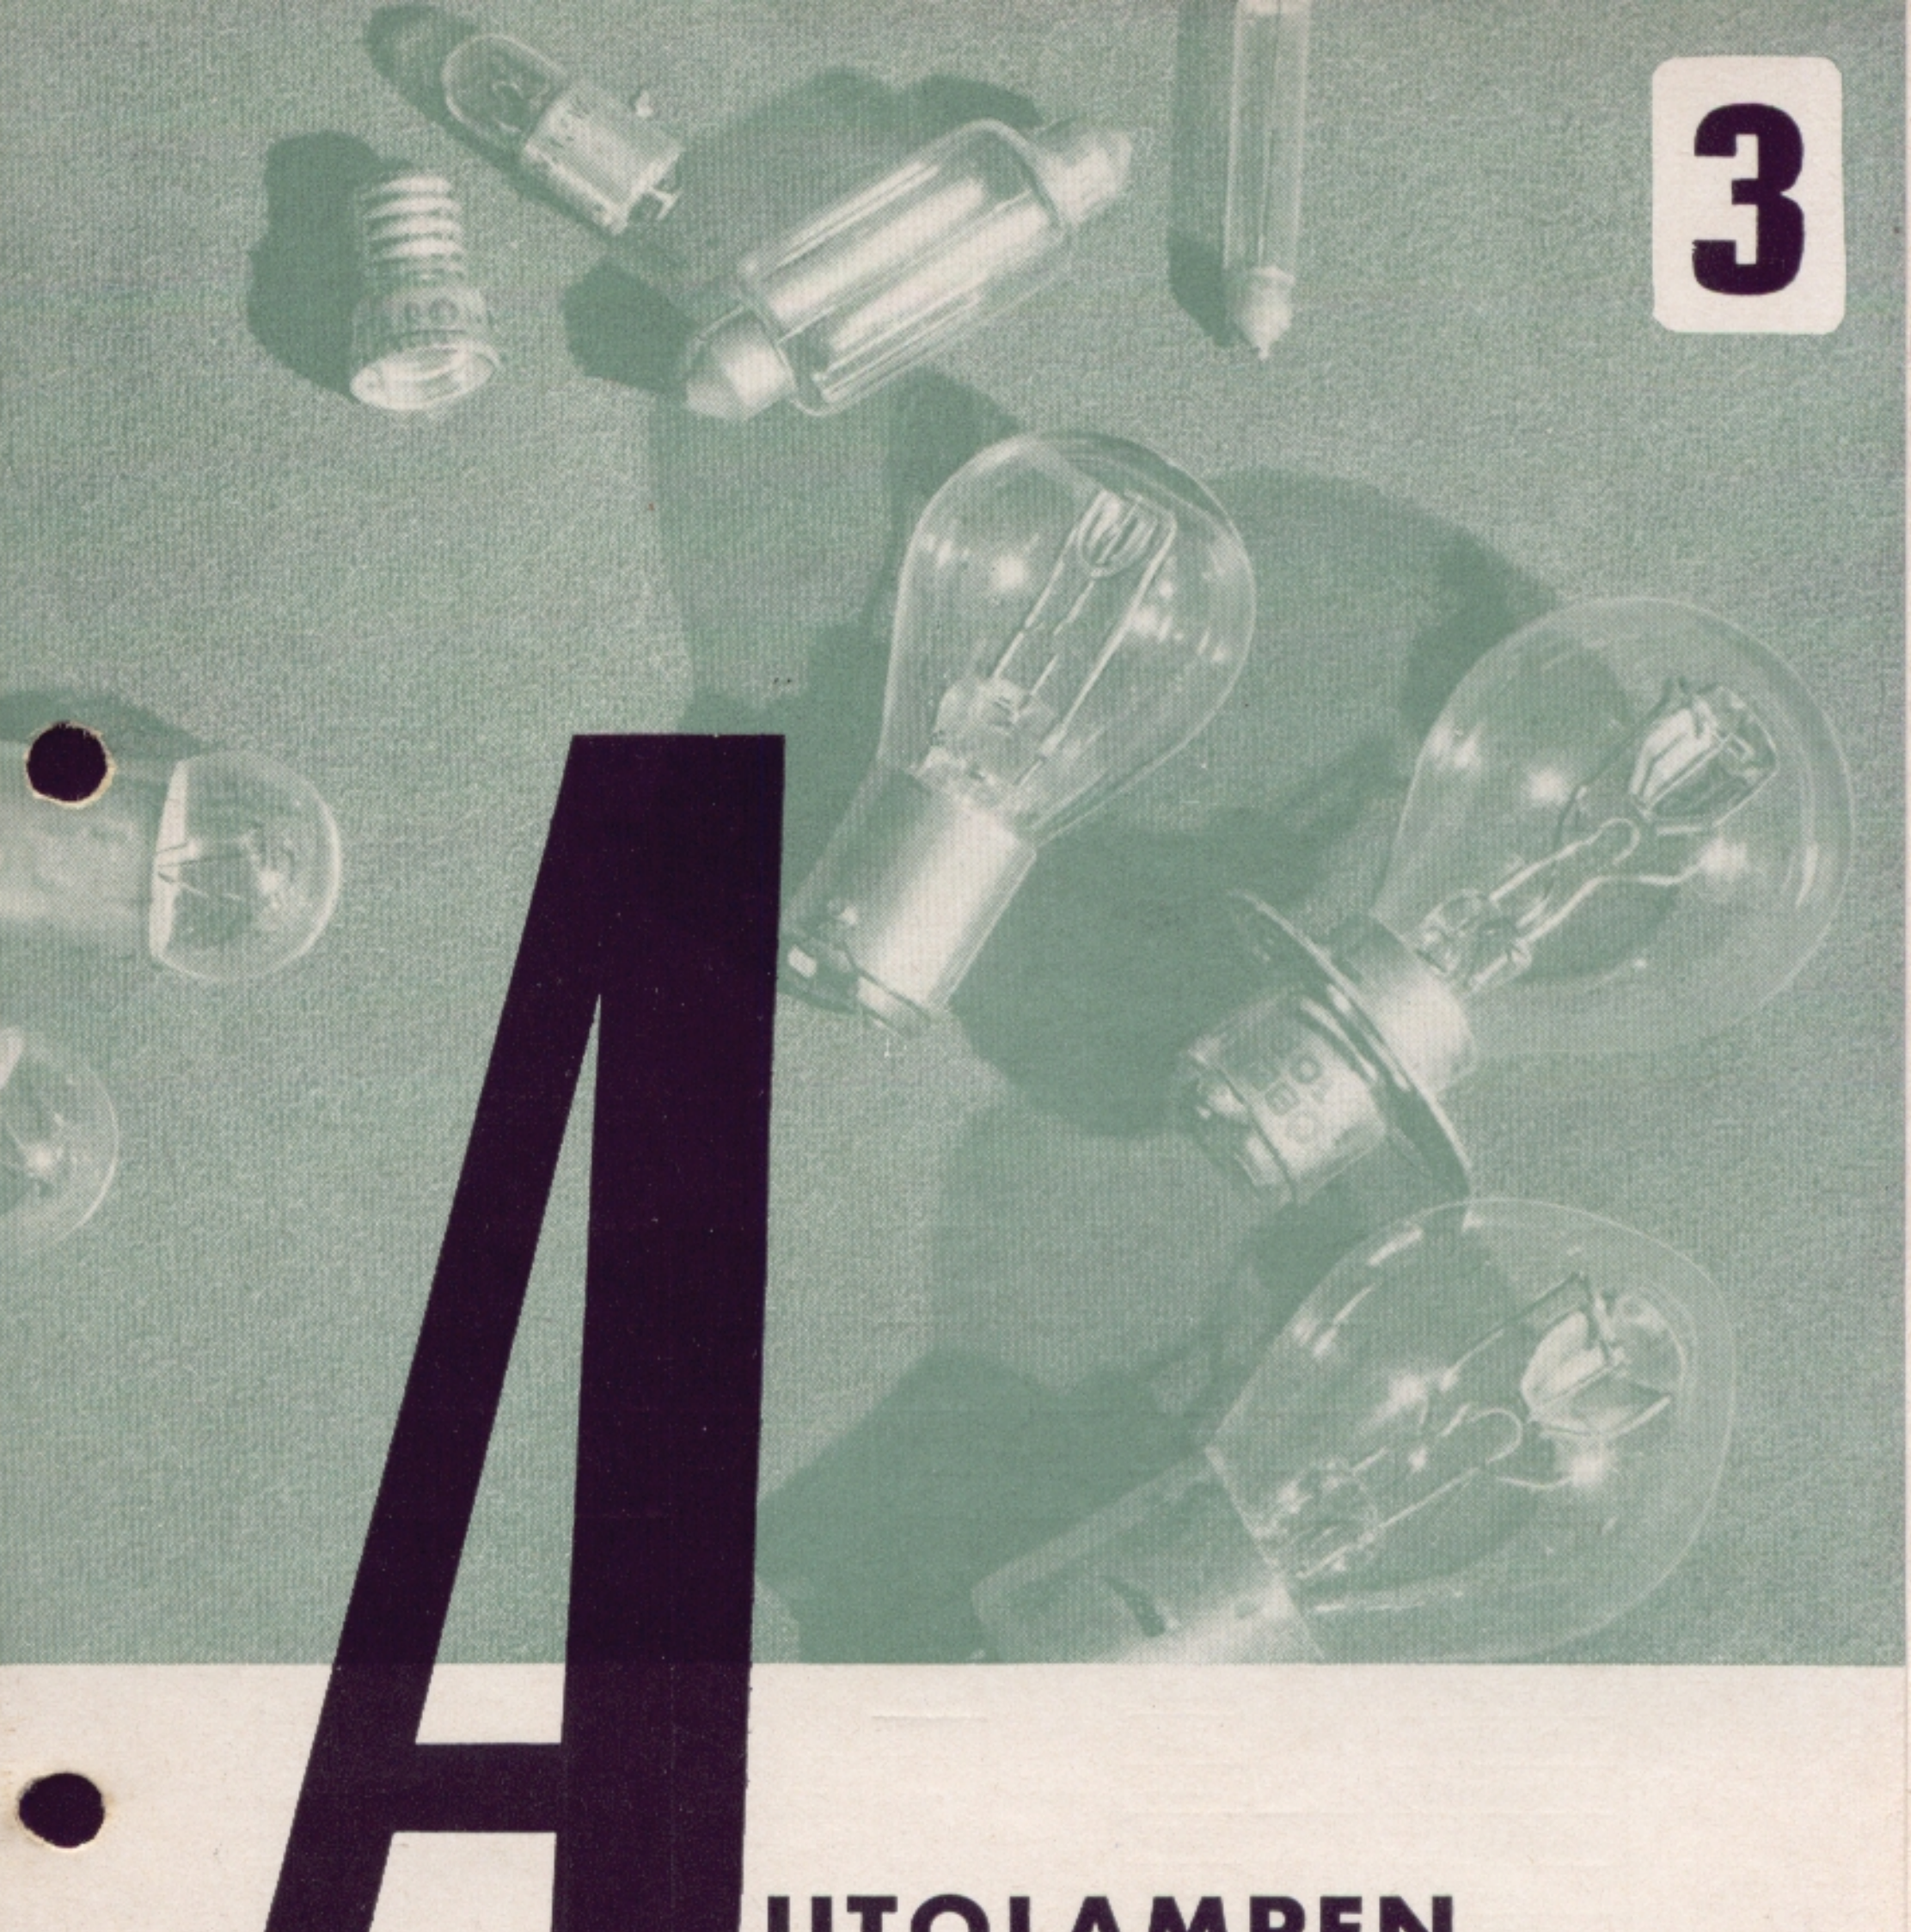

AUTOLAMPEN
FAHRZEUGLAMPEN


RFT VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN

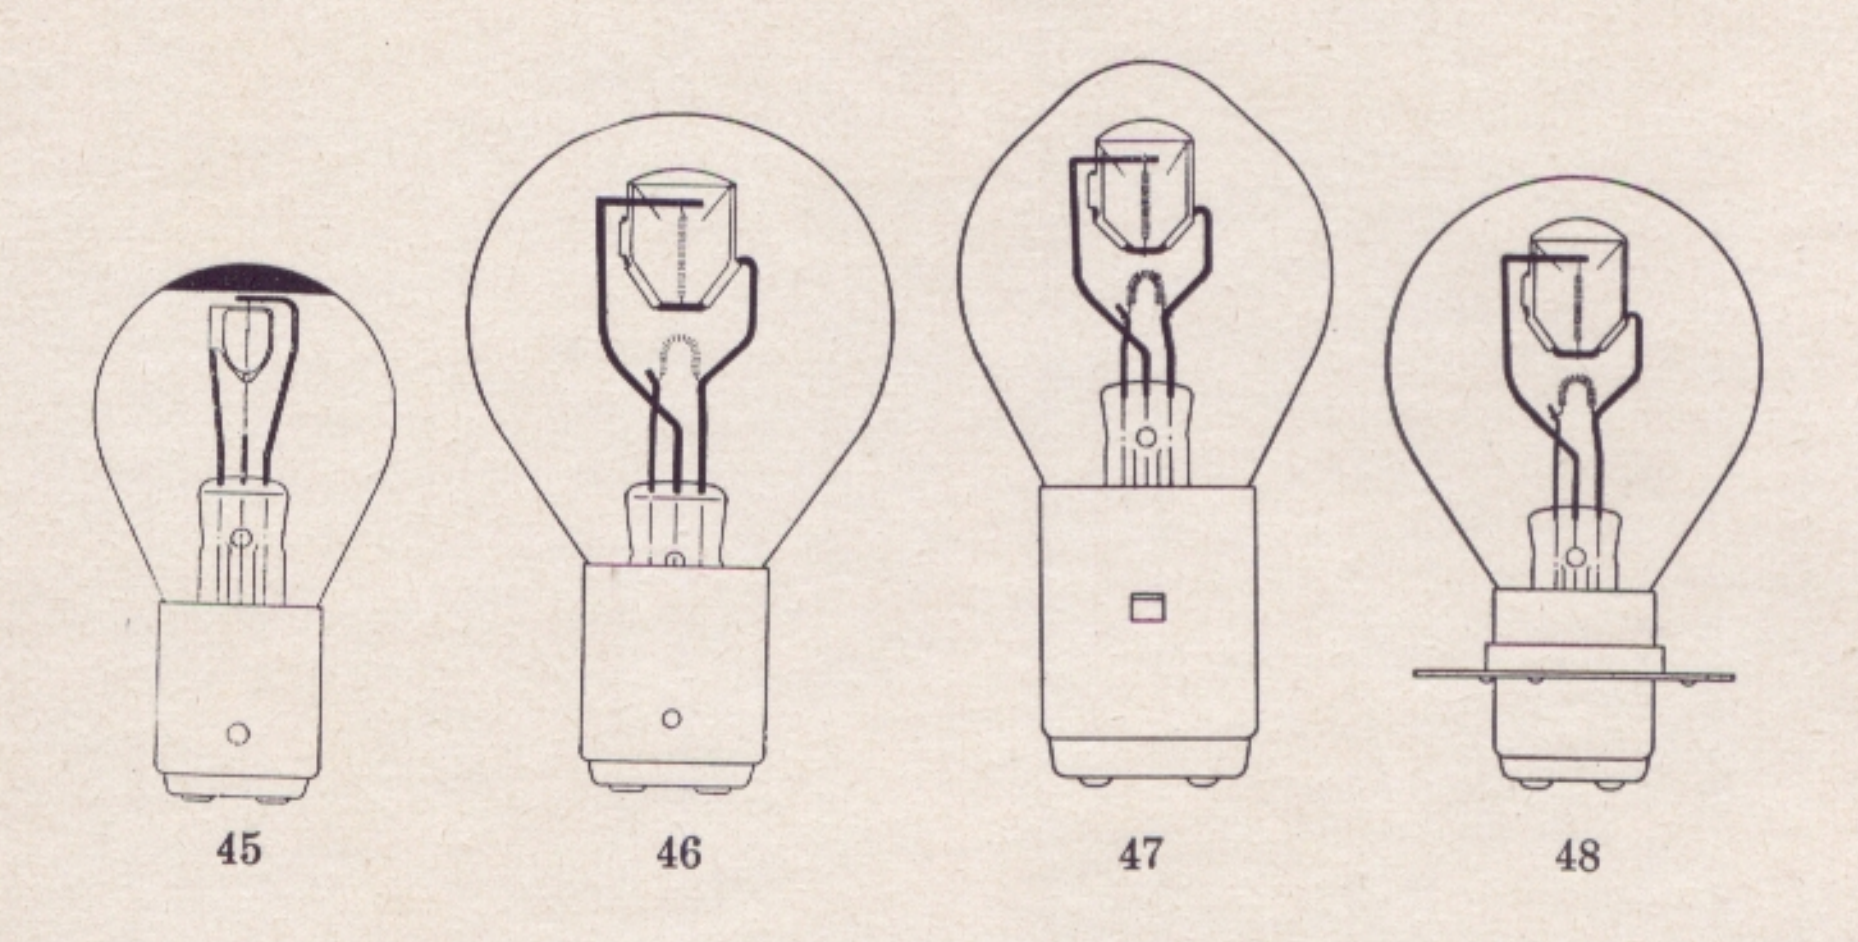

RFT-GLÜHLAMPEN FÜR KRAFTFAHRZEUG-SCHEINWERFER MIT ZWEI LEUCHTKÖRPERN

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Verwendung
	Volt	Watt	⌀	Länge			
47.1200/31	6	15/15	28,5	54	BA 15d/1	45	Motorräder
47.0300/20	4	5/5					
47.3300/31	6	25/25	35,5	59	BA 15d	46	Kraftwagen
47.5200/31		35/35					
47.5200/41	12	35/35					
47.1302/31	6	15/15		63	BA 20d	47	
47.3402/31		25/25		70			
47.5402/31		35/35					
47.3402/41	12	25/25					
47.5402/41		35/35					
47.6702/51	24	50/50					
47.5208/31	6	35/35		61	Pr. 30d (Stellg. H)	48	
47.5208/41	12						


Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

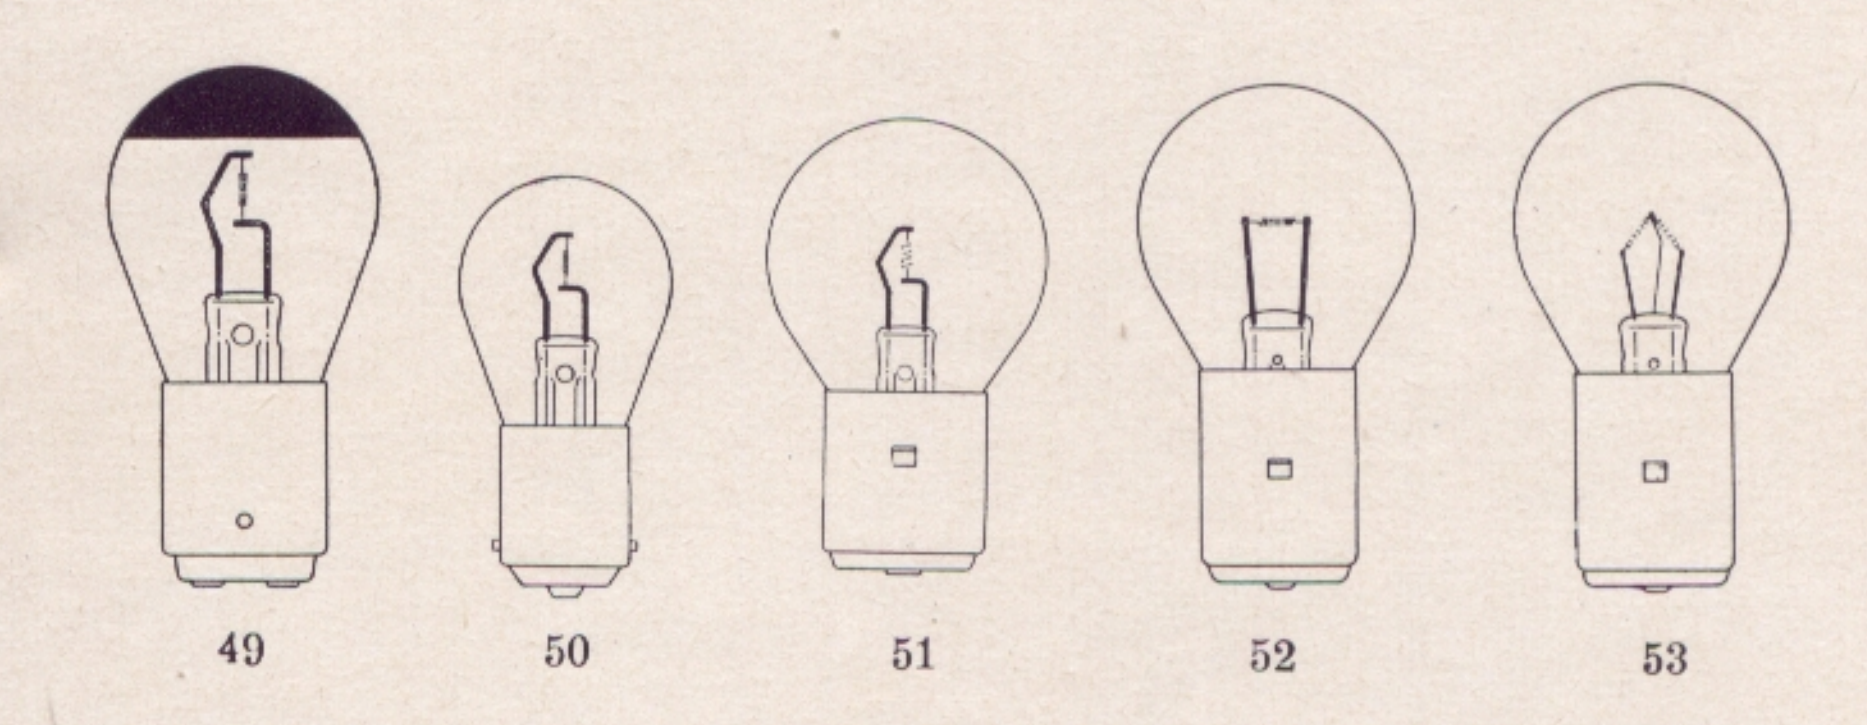

RFT-GLÜHLAMPEN FÜR KRAFTFAHRZEUG-SCHEINWERFER MIT EINEM LEUCHTKÖRPER

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Verwendung
	Volt	Watt	⌀	Länge			
45.1310/31	6	15	25,5	52	BA 15 d/I	49	Zugmaschine
45.3301/30		25			BA 15 s	50	Sucher-Scheinwerfer
45.3403/30			35,5	62	BA 20 s	51	
45.5503/31		35		67		52	Zusatz-Scheinw.
45.3301/40	12	25	25,5	52	BA 15 s	50	Sucher-Scheinwerfer
45.3403/40			35,5	62	BA 20 s	51	
45.5503/41		35		67		52	Zusatz-Scheinwerfer
45.5503/51	24	35				53	

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

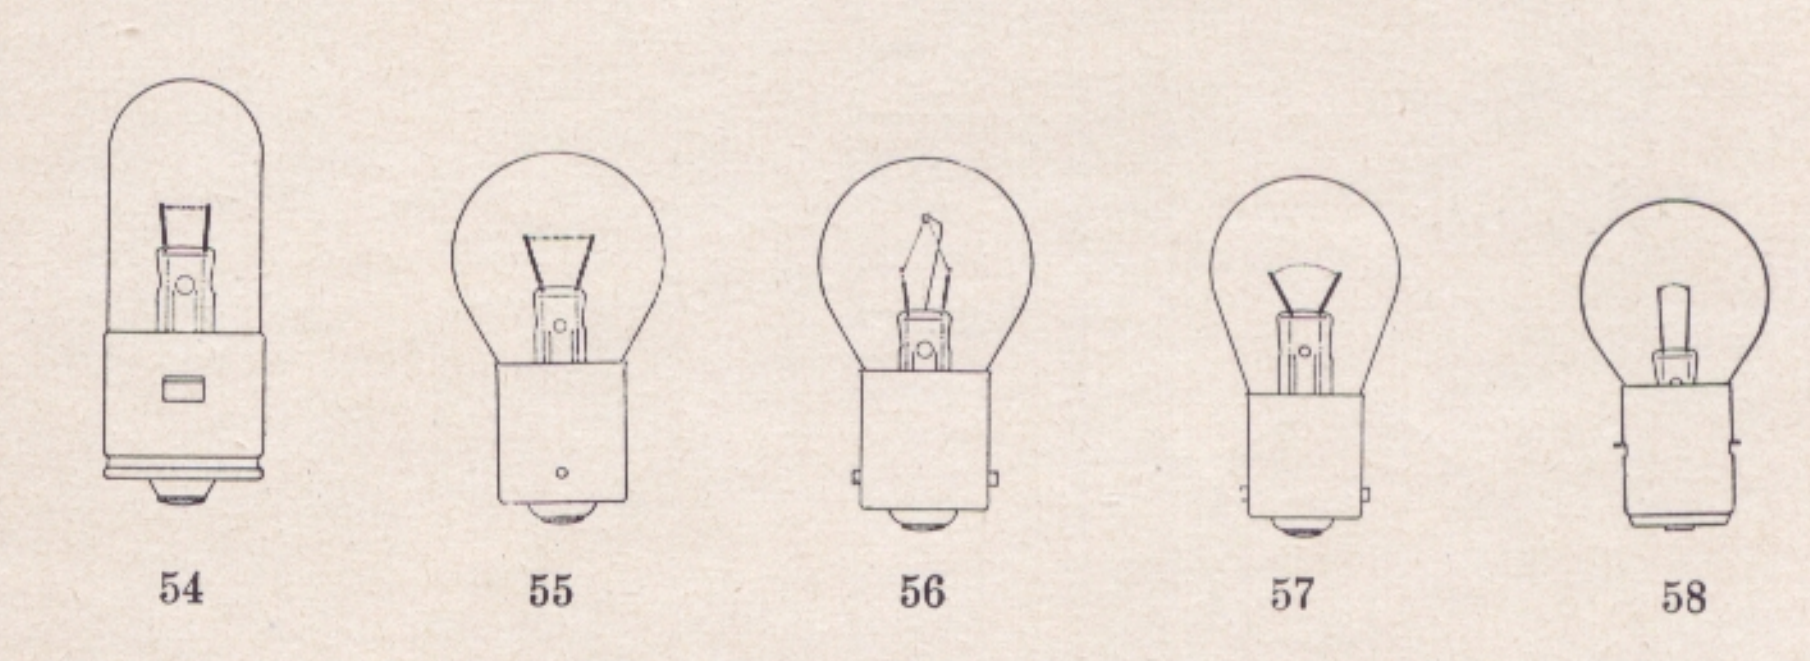


RFT-GLÜHLAMPEN FÜR KRAFTFAHRZEUG-LEUCHTEN


Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Verwendung
	Volt	Watt	⌀	Länge			
38.4403/31	6	5	19,5	55	BA 20 s	54	verschiedene Zwecke
38.4403/41	12						
38.5603/51	24	10					
37.5201/31	6	10	25,5	45	BA 15 s*)	55	Bremslicht
37.6201/31		15					
37.5201/41	12	10					
37.6201/41		15					
37.5201/51	24	10				56	
37.6201/51		15					
37.7201/41	12	20		52	BA 15 s	57	Omnibus-Innen-Leuchten
37.7201/51	24						
37.6403/41	12	15	35,5	62	BA 20 s	58	
37.8303/41	12	25					

* auch mit Sockel BA 15 d lieferbar.

Sonderausführung auf Anfrage bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

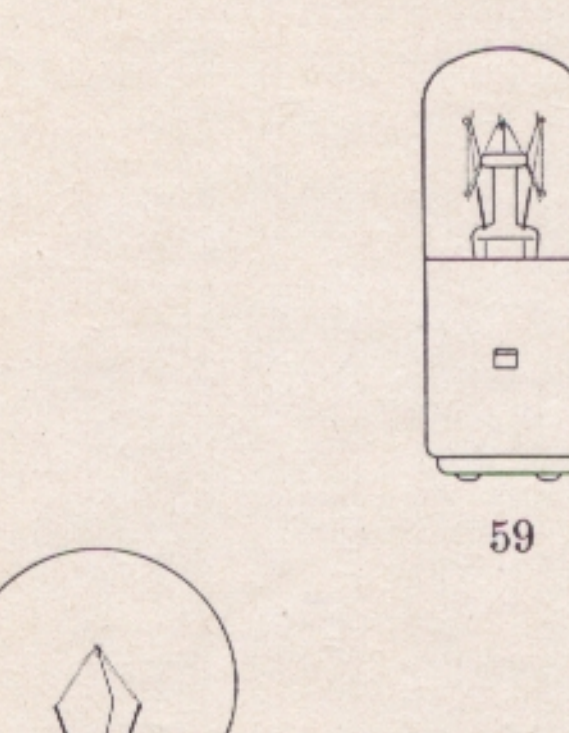

59

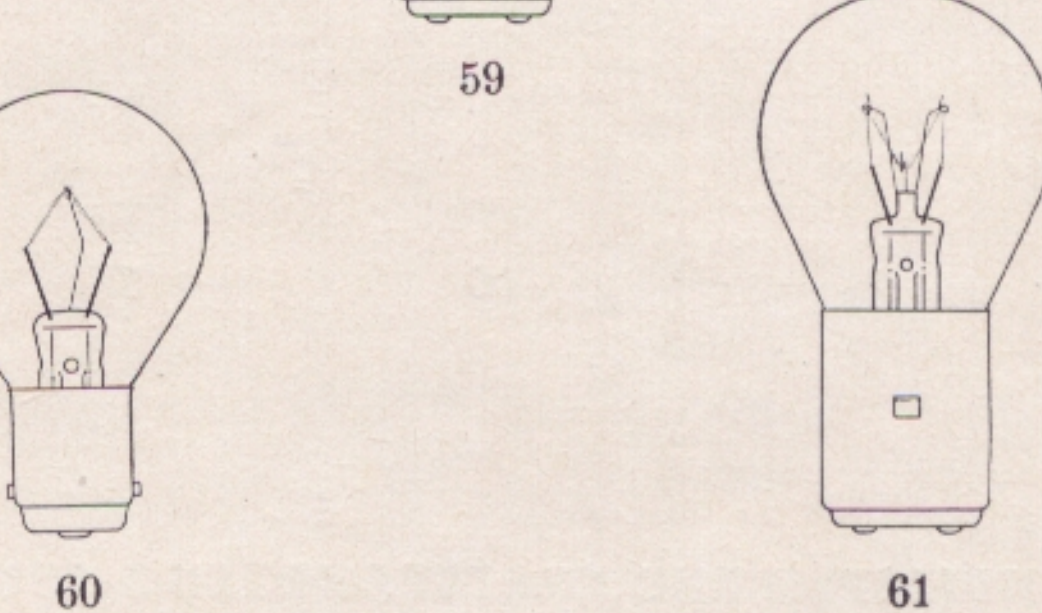

60 61

RFT-GLÜHLAMPEN FÜR ELEKTRO- UND WASSER-FAHRZEUGE

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.	Verwendung
	Volt	Watt	ϕ	Länge			
38.5602/60 **38.5602/85**	40 80	10	20,5	55	BA 20 d	59	Elektromobil-leuchten
39.4200/51 **39.5200/51**	24	25 35	35,5	60	BA 15 d	60	Boots-leuchten
45.3502/60 **45.3502/85**	40 80	25		67	BA 20 d	61	Elektromobil-Scheinwerfer

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen.

VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN

Plauen i. V., Dimitroffstr. 32 · Fernruf 1786 – 1791

Drahtwort: Glühlampenwerk Plauen


TRPT-Nr. 1598/54

Druck: Fr. Richter, Leipzig III-18-78 A 300/54 DDR



LICHTWURFLAMPEN

RFT VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN

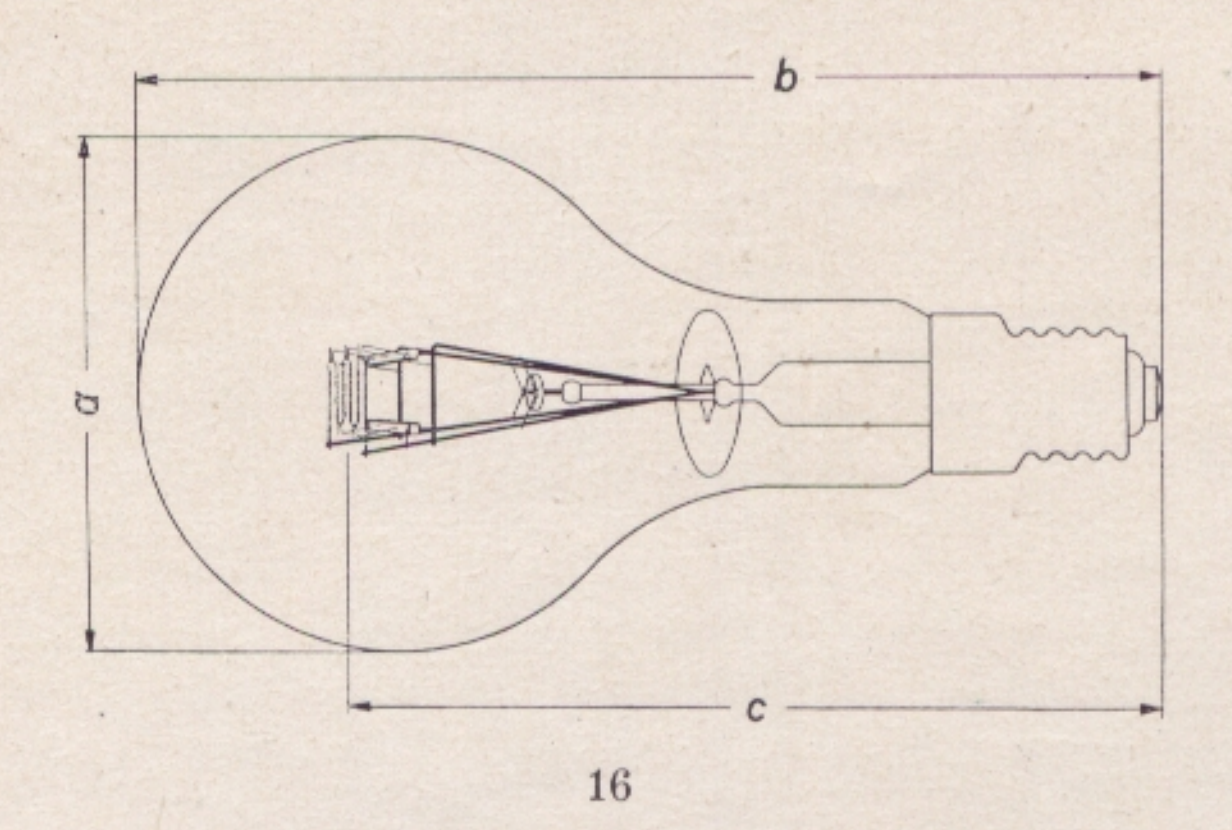

16

RFT-LICHTWURF-LAMPEN A (Projektions-Lampen A)

Mittlere Lebensdauer 300 Stunden. Brennstellung h 135*)

Lampen-(Bestell-)Nr.	Elektr. Daten		Lichtstrom	Leuchtkörper Abmessungen	Abmessungen (Größtmaße)			Sock.	Abb.
	Watt	Volt	lm		a mm	b mm	c mm		
22.1000/56		110	1300	12×10					
22.1000/61	100	125	1250	12×10	70	120	95		
22.1000/81		220	1130	12×9				E 27	
22.3000/56		110	4200	15×10					
22.3000/61	250	125	4100	15×10	90	160	125		
22.3000/81		220	3800	16×11					
22.4000/56		110	9500	14×14					
22.4000/61	500	125	9400	14×14	120	255	210		
22.4000/81		220	8500	20×18					16
22.5000/56		110	20500	19×18					
22.5000/61	1000	125	20500	19×18	150	295	235		
22.5000/81		220	19000	25×21					
22.6000/56		110	32500	25×21				E 40	
22.6000/61	1500	125	32000	25×21	170	325	260		
22.6000/81		220	30500	28×26					
22.6500/56		110	46500	25×23					
22.6500/61	2000	125	46000	25×23	200	355	275		
22.6500/81		220	42500	30×28					


Sonderausführung auf Anfrage. Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
*) h 135 = hängend (Sockel oben) mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 135 Grad.


RFT-LICHTWURFLAMPEN B (Proj.-Lampen B, Episkop- u. Filmstudio-Lampen)

Mittlere Lebensdauer 300 Std. Brennstellung s 45[1])
*) Mittlere Lebensdauer 100 Std. Brennstellung s 30[1])
**) Mittlere Lebensdauer 100 Std. Brennstellung s 45[1])

Lampen-(Bestell-) Nr.	Watt	Volt	Lichtstrom lm	Leuchtkörper Abmessungen	Abmessungen (Größtmaße) a mm	b mm	c mm	Sock.	Abb.
23.4000/56 23.4000/61 23.4000/81	500	110 125 220	9450 9400 8600	14×14 14×14 20×18	120	255	190	E 40	17
**) 23.4200/56 **) 23.4200/61 **) 23.4200/81	500	110 125 220	11000 11000 10500	12×9 12×9 17×13	100	140	85	E 27	20
23.5000/56 23.5000/61 23.5000/81	1000	110 125 220	20600 20500 19500	19×18 19×18 25×21	150	295	215		17
*) 23.5200/56 *) 23.5200/61 *) 23.5200/81	1000	110 125 220	24500 24500 21000	16×13 16×13 17×15	120	200	135		19
23.5300/56 23.5300/61 23.5300/81	1000	110 125 220	22400 22400 19100	16×13 16×13 17×17	110	180	120	E 40	
23.6000/56 23.6000/61 23.6000/81	1500	110 125 220	32500 32500 30500	25×21 25×21 28×26	170	325	235		17
23.6500/56 23.6500/61 23.6500/81	2000	110 125 220	46000 46000 42600	25×23 25×23 30×28	200	355	250		
23.6709/56 23.6709/61 23.6709/81	2000	110 125 220	46000 46000 44000	25×23 25×23 30×28	150	230	150		18
23.7605/47 23.7605/56 23.7605/81	3000	65 110 220	73500 72000 64000	22×24 28×25 33×25	120	370	175	Kabel 488	21
23.7700/56 23.7700/61 23.7700/81	3000	110 125 220	72000 71500 64000	28×25 28×25 33×25	170	240	150	E 40	18
23.8205/56 23.8205/61 23.8205/81	5000	110 125 220	125000 124000 120000	35×29 35×29 42×32	220	340	228	Kabel 488	22
23.9205/81	10000	220	250000	56×47	270	475	305	Kabel 490	

Sonderausführung auf Anfrage. Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
[1]) z. B. s 30=stehend (Sockel unten) mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 30 Grad.

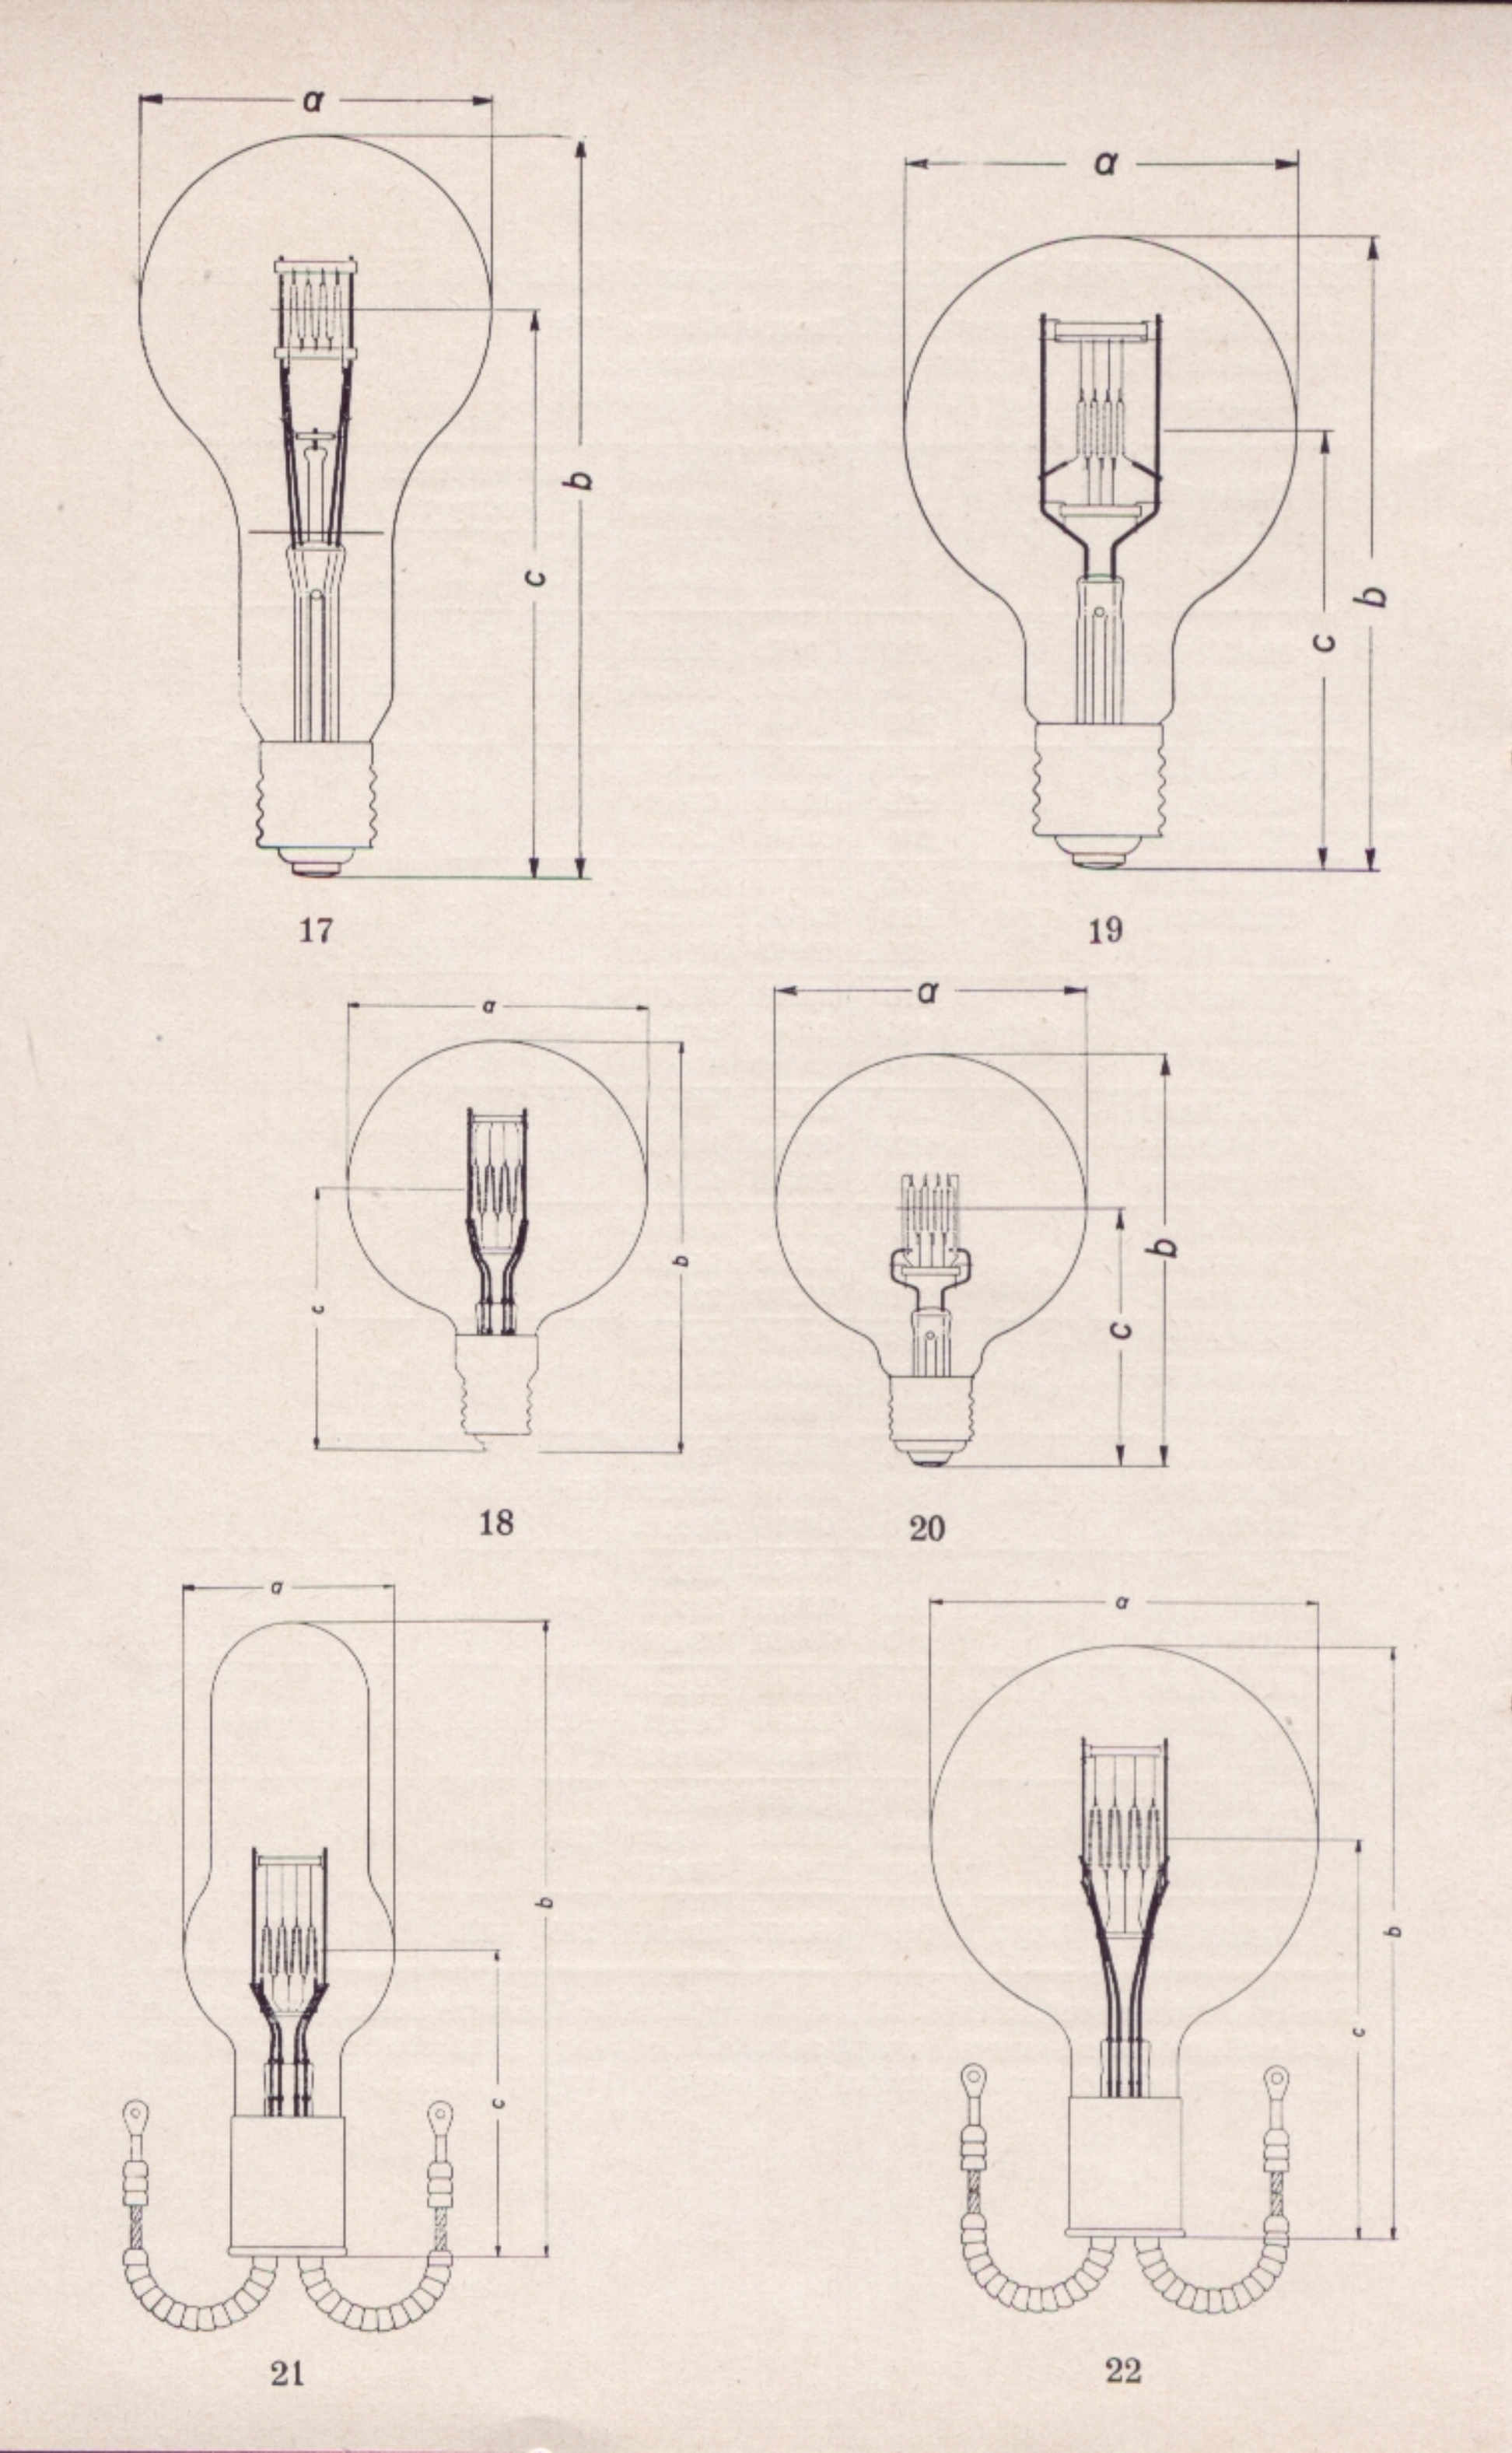
a
b
c
17
19
a
b
c
18
a
b
c
20
a
b
c
21
a
b
c
22

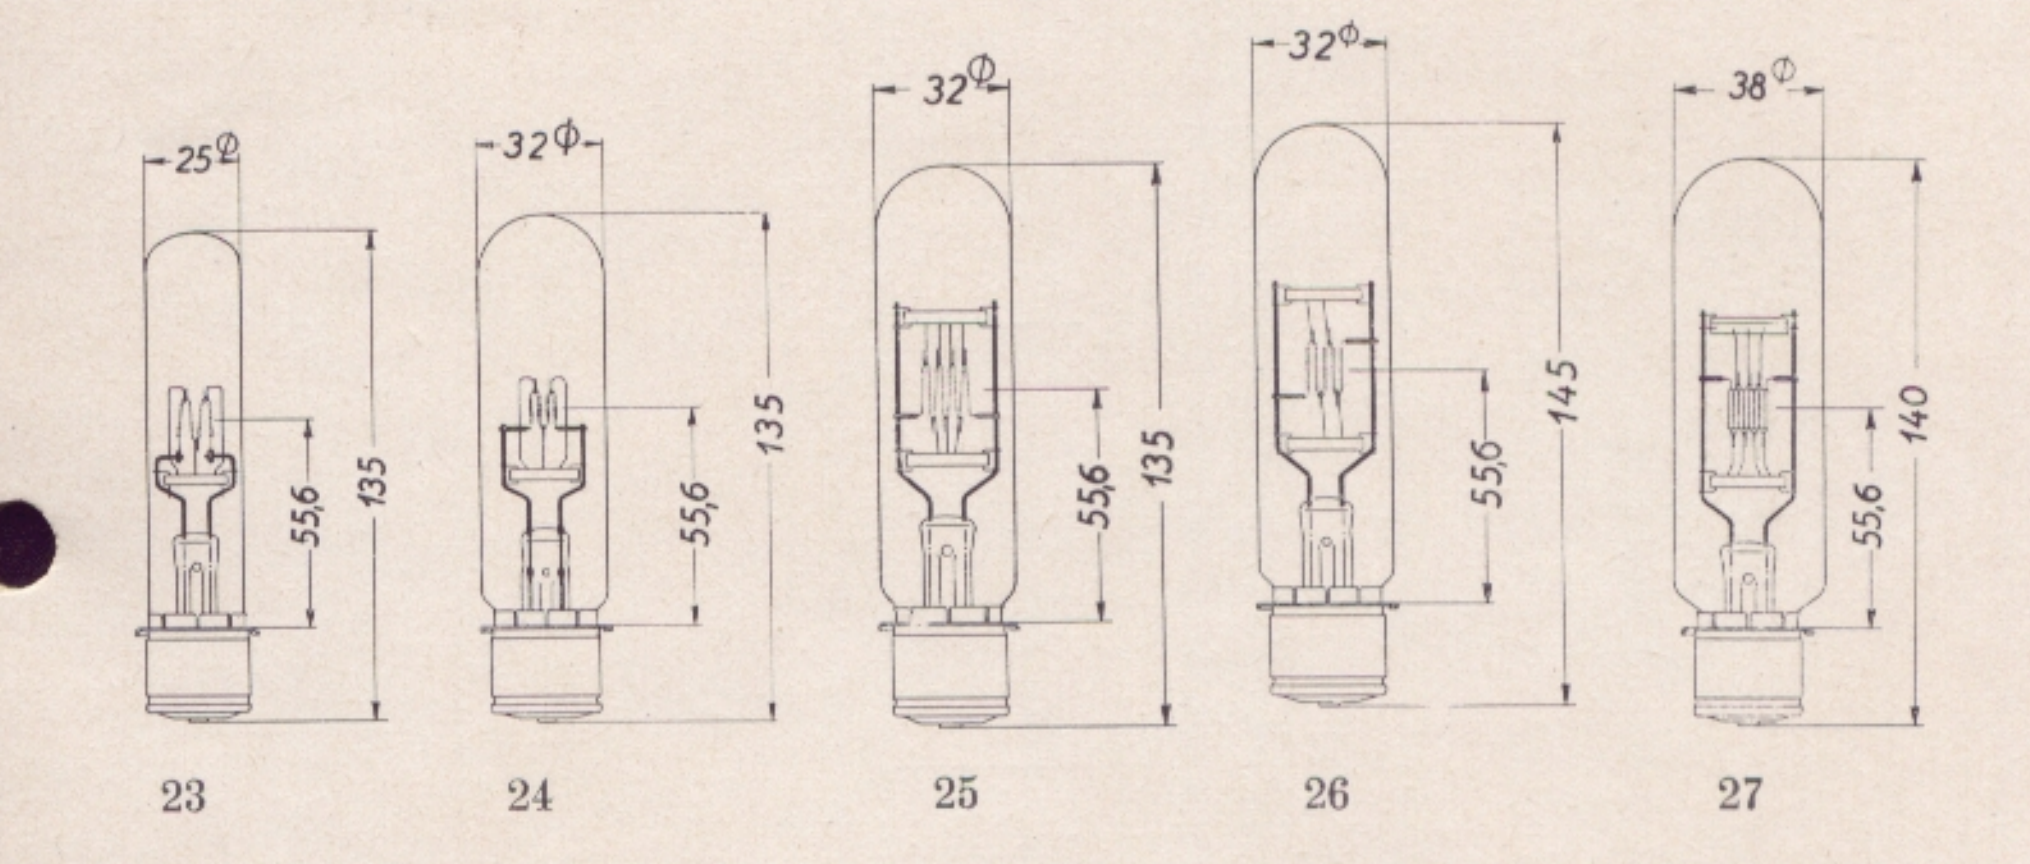


RFT-LICHTWURF-LAMPEN S (Schmalfilm-Lampen)

Brennstellung s 15*)

Lampen-(Bestell-)Nr.	Watt	Volt oder Amp.	Lichtstrom lm	Leuchtkörper Abmessungn.	Sockel	Abb.	Mittlere Lebensdauer Stdn.
24.1202/56 **24.1202/81**	100	110 V 220 V	1800 1700	5,5 × 5,5 9 × 7,5	486 a	23	50
24.2552/42	200	4 A	4800	6,9 × 6,7 Vorbau 5		24	
24.3202/56 **24.3202/81**	250	110 V 220 V	5700 5000	8 × 8 11 × 10,5		25	
24.4202/49 **24.4252/49**	375	75 V 5 A	9300	8,9 × 9,5 8,9 × 9,5		26	
24.4702/56 **24.4752/54**	500	110 V 5 A	12400 12700	8,1 × 7,5 8,1 × 7,5		27	25
24.5702/56	750	110 V	20400	9,7 × 9,6			

*) s 15 = stehend (Sockel unten) mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 15°.

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

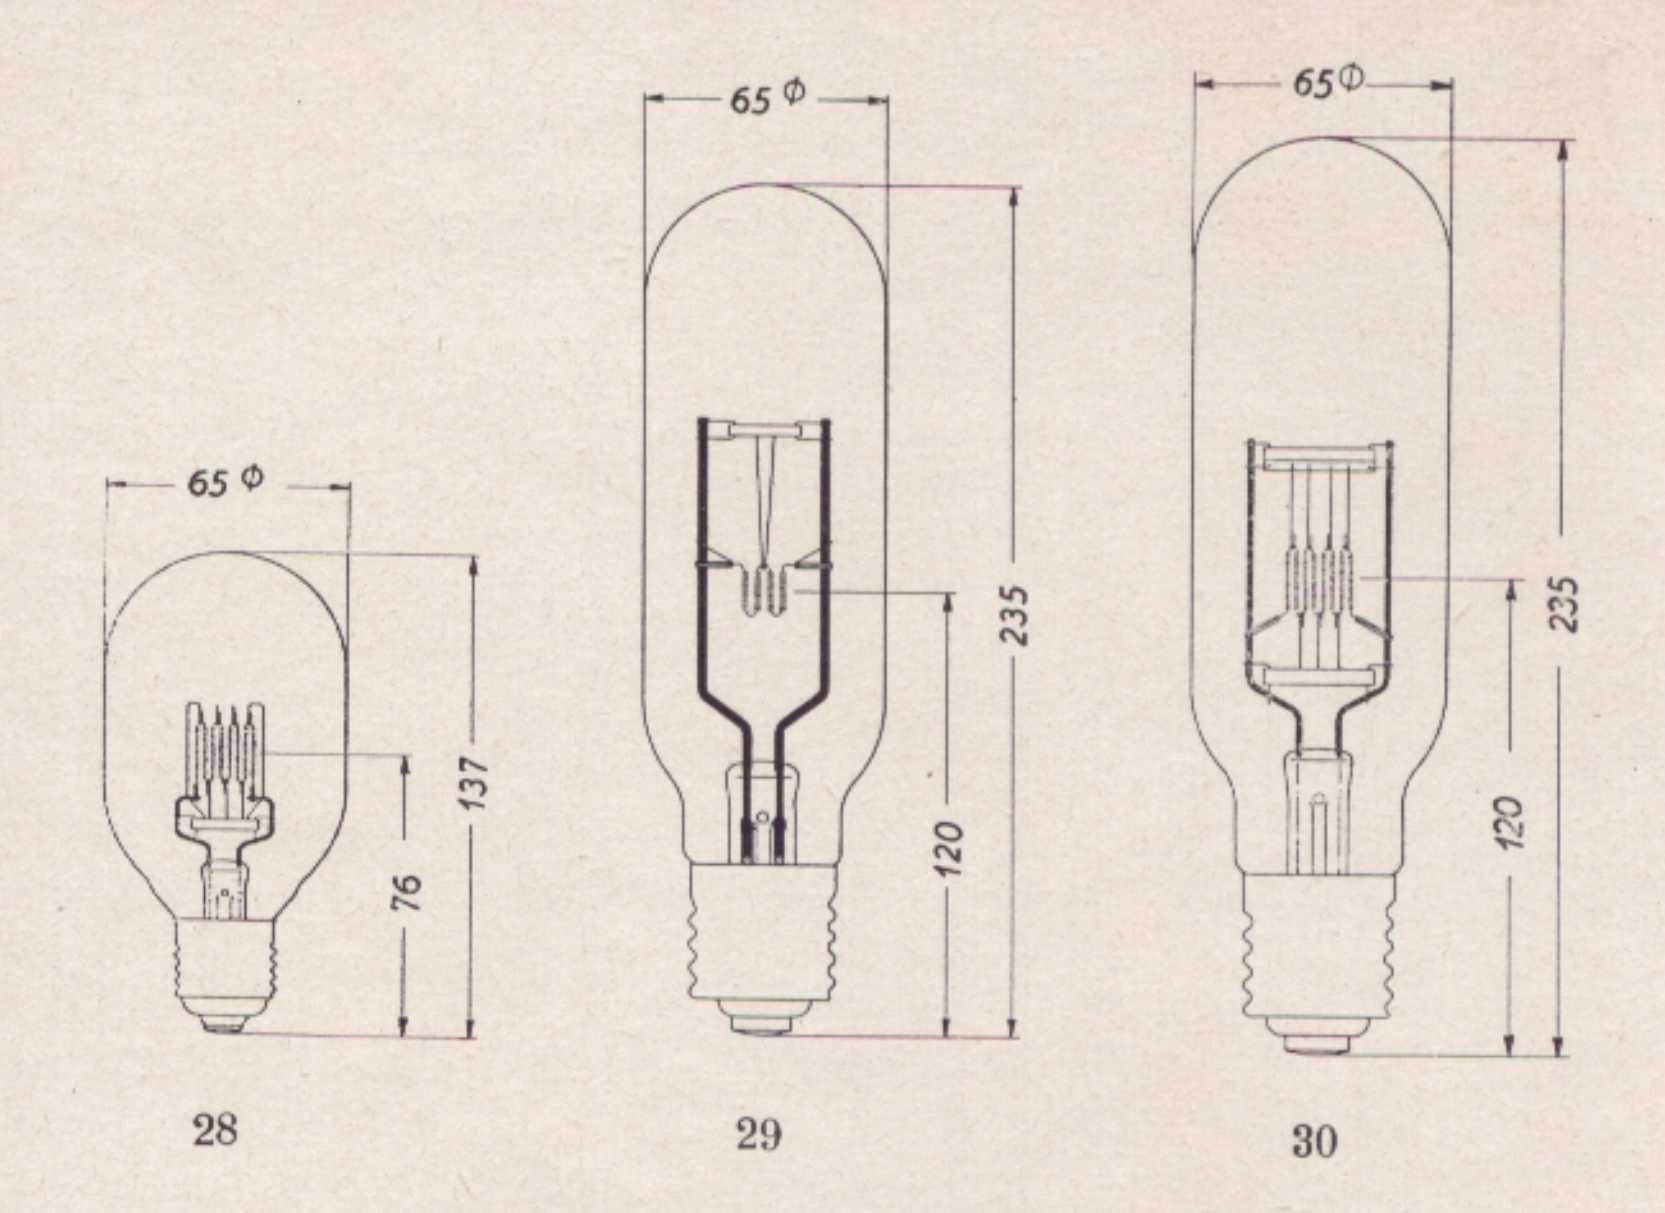


RFT-LICHTWURF-LAMPEN K (Kino-Lampen)

Mittlere Lebensdauer 100 Stunden

Lampen-(Bestell-)Nr.	Elektr. Daten		Lichtstrom	Leuchtkörper Abmessungen	Brennstellung[2])	Sockel	Abb.
	Watt	Volt	lm				
24.4400/56	500	110	11200	12×10	s 45	E 27[3])	28
24.4400/61		125					
24.4400/81		220	10600	16×13			
24.6100/30	900	30[1])	26000	12×10	s 30	E 40[4])	29
24.6300/56	1000	110	24500	16×13	s 15	E 40	30
24.6300/61		125					
24.6300/81		220	21000	17×15			

[1]) Werden mit Spannung und Stromstärke ausgezeichnet.
[2]) z. B. s 30 = stehend (Sockel unten) mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 30°
[3]) Auch mit Kino-Einstellsockel 486 a lieferbar.
[4]) Auf Gefahr des Bestellers.

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

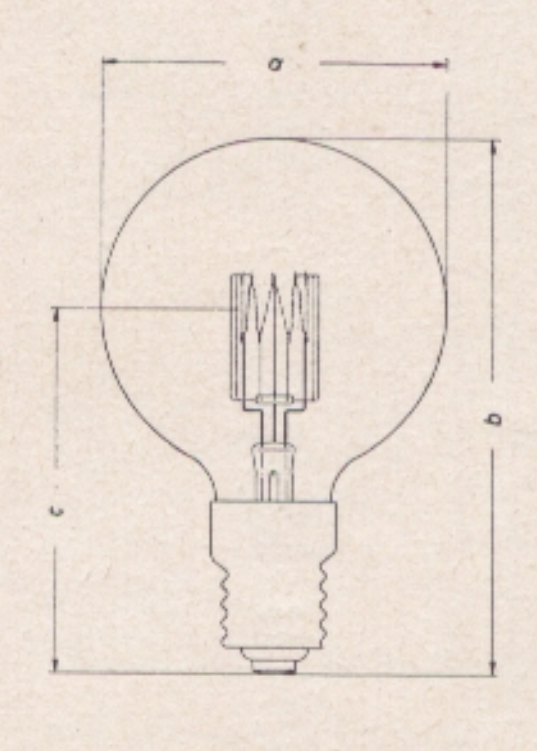


31

RFT-LICHTWURF-LAMPEN C (Scheinwerfer-Lampen C)

Mittlere Lebensdauer 500 Stunden. Brennstellung s 135[1])

Lampen-(Bestell-)Nr.	Elektr. Daten		Lichtstrom	Leuchtkörper Abmessungen	Abmessungen (Größtmaße)			Sock.	Abb.
	Watt	Volt	lm		a mm	b mm	c mm		
25.1000/56	100	110	1220	12×8	70	115	76	E 27	31
25.1000/81		220	1000	14×10					
25.3100/56	250	110	4000	14×11	90	125	76		
25.3100/81		220	3450	17×12					
25.4250/56	500	110	8950	15×11	120	175	108	E 40	
25.4250/81		220	8150	19×14					
25.5300/56	1000	110	20000	18×17	130	210	140		
25.5300/81		220	18300	24×16					

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
[1]) s 135 = stehend (Sockel unten) mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 135 Grad.

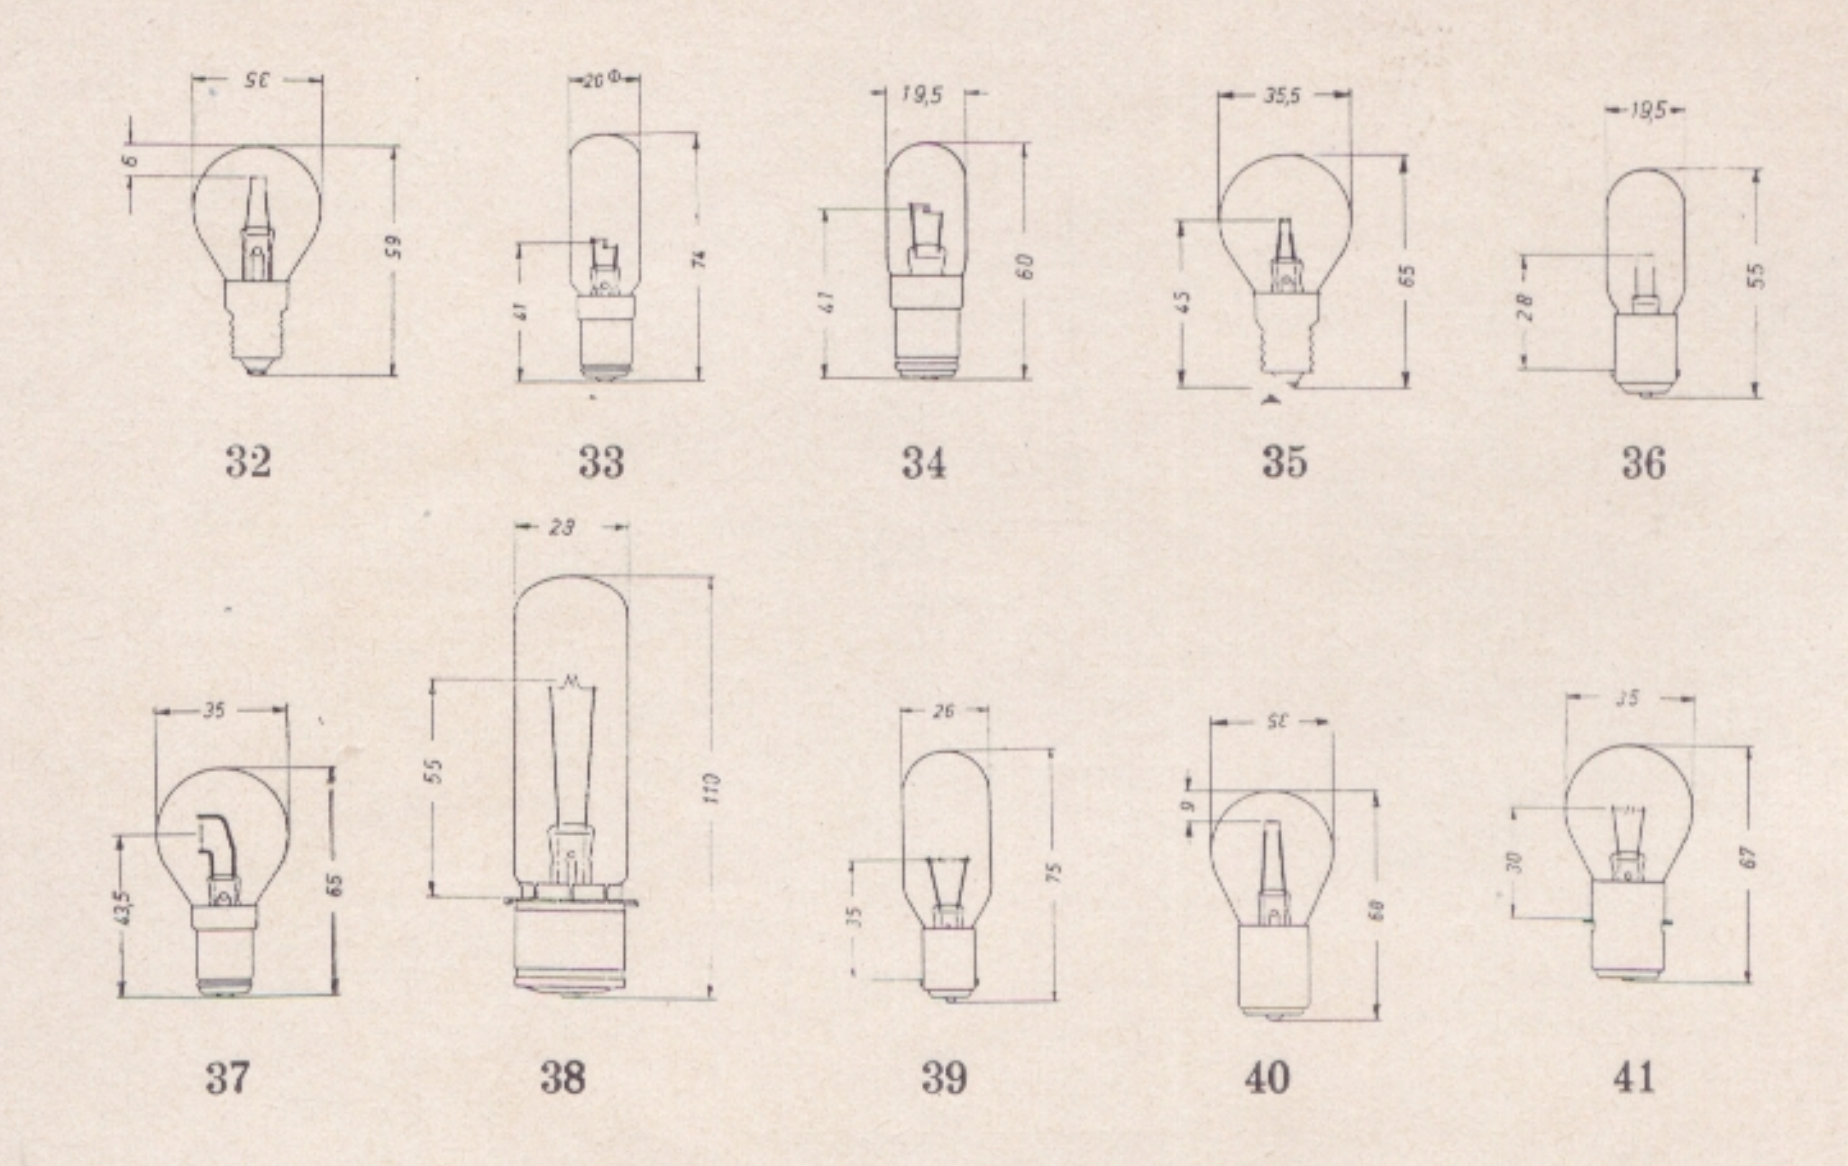

RFT-LICHTWURF-LAMPEN T (Kleinkino- und Tonfilm-Lampen)


Lampen-(Bestell-) Nr.	Volt	Amp. oder Watt	Lichtstrom lm	Leuchtkörper Abmessungen mm	Brennstellung[1])	Sockel	Mittlere Lebensdauer Stunden	Abb.
26.4051/06	6	4,35 A	430	4 × 0,9[2])	h 105	E 14	100	32
26.4674/06	6	5 A	520	2,2 × 2,2	s 30	H 15 s	100	33
26.4564/06	6	5 A	490	2,2 × 2,0	s 15	H 15 s	100	34
26.4301/06	6	5 A	380	2,2 × 2	s 105	E 14	600	35
26.4818/06	6	5 A	490	4,2 × 1,1	s 15	BA 15 s	50	36
26.4934/06	6	5 A	490	4,2 × 1,1[2])	s 120[3])	H 15 s	100	37
26.8552/12	12	100 W	2200	3,5 × 3,5	s 15	486 a	100	38
26.8565/12	12	100 W	2450	5 × 2	s 15	BA 15 s	25	39
26.4967/06	6	5 A	490	4,2 × 1,1	h 105	H 20 s	100	40
26.6636/12	12	50 W	1150	3,5 × 2	s 105	BA 20 d	50	41

[1]) Beispiele für die Brennstellung-Bezeichnung:
h 105 = hängend (Sockel oben)
s 105 = stehend (Sockel unten)
} mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 105°

[2]) Leuchtkörper vorgebaut.

[3]) Neigung nur in Richtung Vorbau zugelassen.

Sonderausführung auf Anfrage. Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben. Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

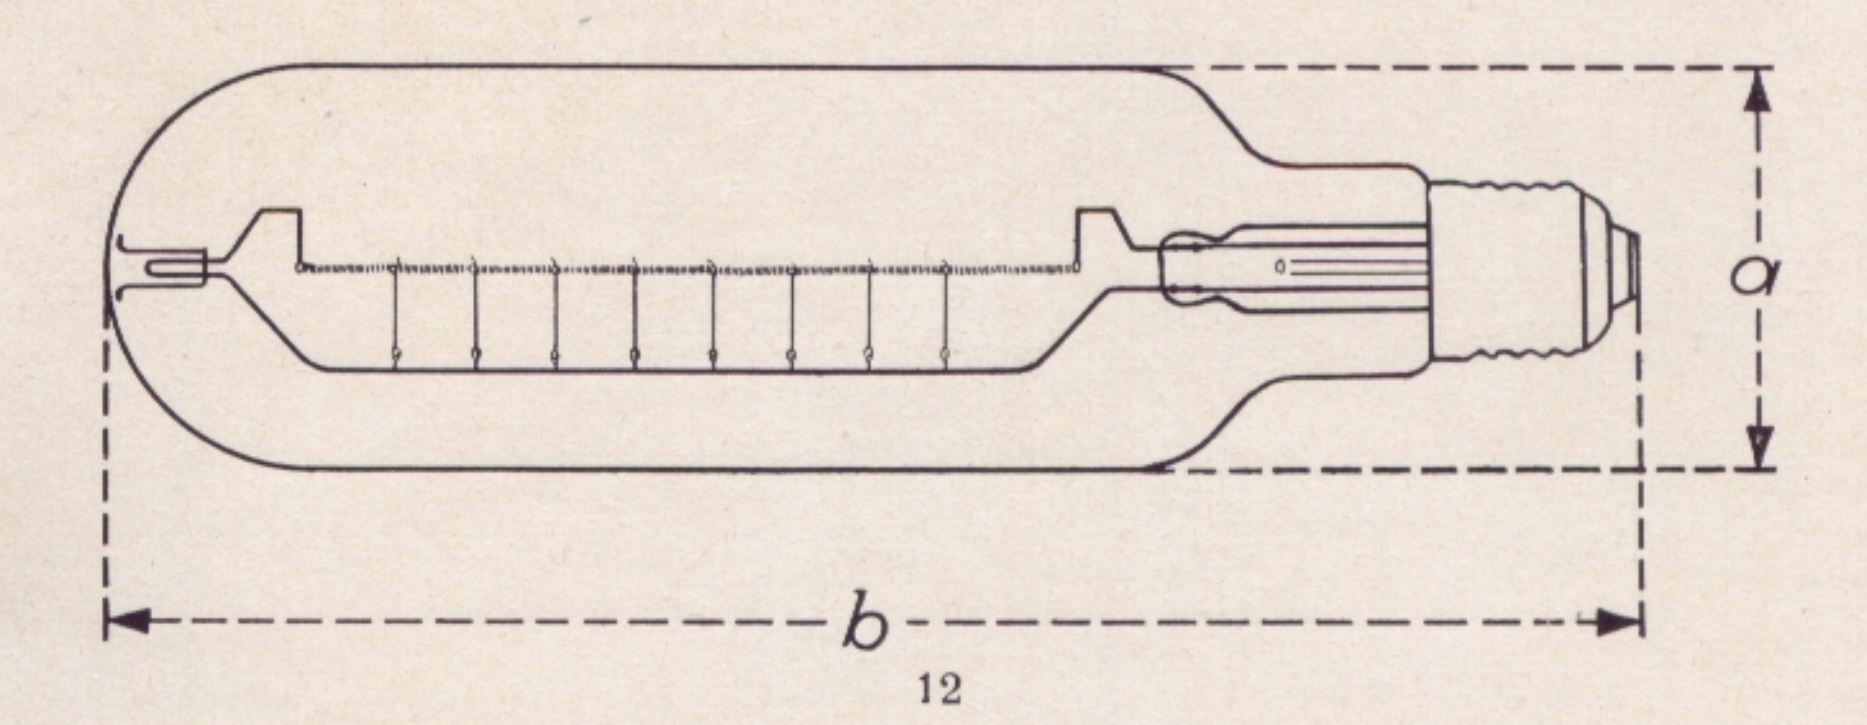

12

RFT-LICHTWURF-LAMPEN L (Soffitten-Lampen)

Mittlere Lebensdauer 500 Stunden. Brennstellung s 105*)

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Licht-strom	Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.
	Watt	Volt	lm	a mm	b mm		
27.0100/56	100	110	1440	50	185	E 27	42
27.0100/61		125	1400				
27.0100/81		220	1300				
27.1100/56	250	110	4500	65	235		
27.1100/61		125	4450				
27.1100/81		220	4120				
27.2100/56	500	110	9650	90	400	E 40	
27.2100/61		125	9500				
27.2100/81		220	9400				
27.3100/56	1000	110	21200	100			
27.3100/61		125	21000				
27.3100/81		220	20300				
27.4100/56	1500	110	32000	100			
27.4100/61		125	31500				
27.4100/81		220	30500				

*) s 105 = stehend (Sockel unten) mit zulässiger Neigung zur Senkrechten bis 105 Grad. (Bei waagerechter Brennstellung darf sich der Halterbügel nicht oberhalb des Leuchtdrahtes befinden.)

Sonderausführung auf Anfrage. Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben. Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.



43


RFT-LICHTWURF-LAMPEN O (Operationstisch-Lampen)

Mittl. Lebensdauer: Hauptleuchtkörper 1000 Stunden

Nebenleuchtkörper 100 Stunden

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.
	Volt	Watt	ϕ	Länge		
27.7100/31	110/12	150/100	120	200	E 40d	43
27.7100/32	110/24					
27.7100/81	220/12					
27.7100/82	220/24					

Operationstisch-Lampen werden nur innenmattiert geliefert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

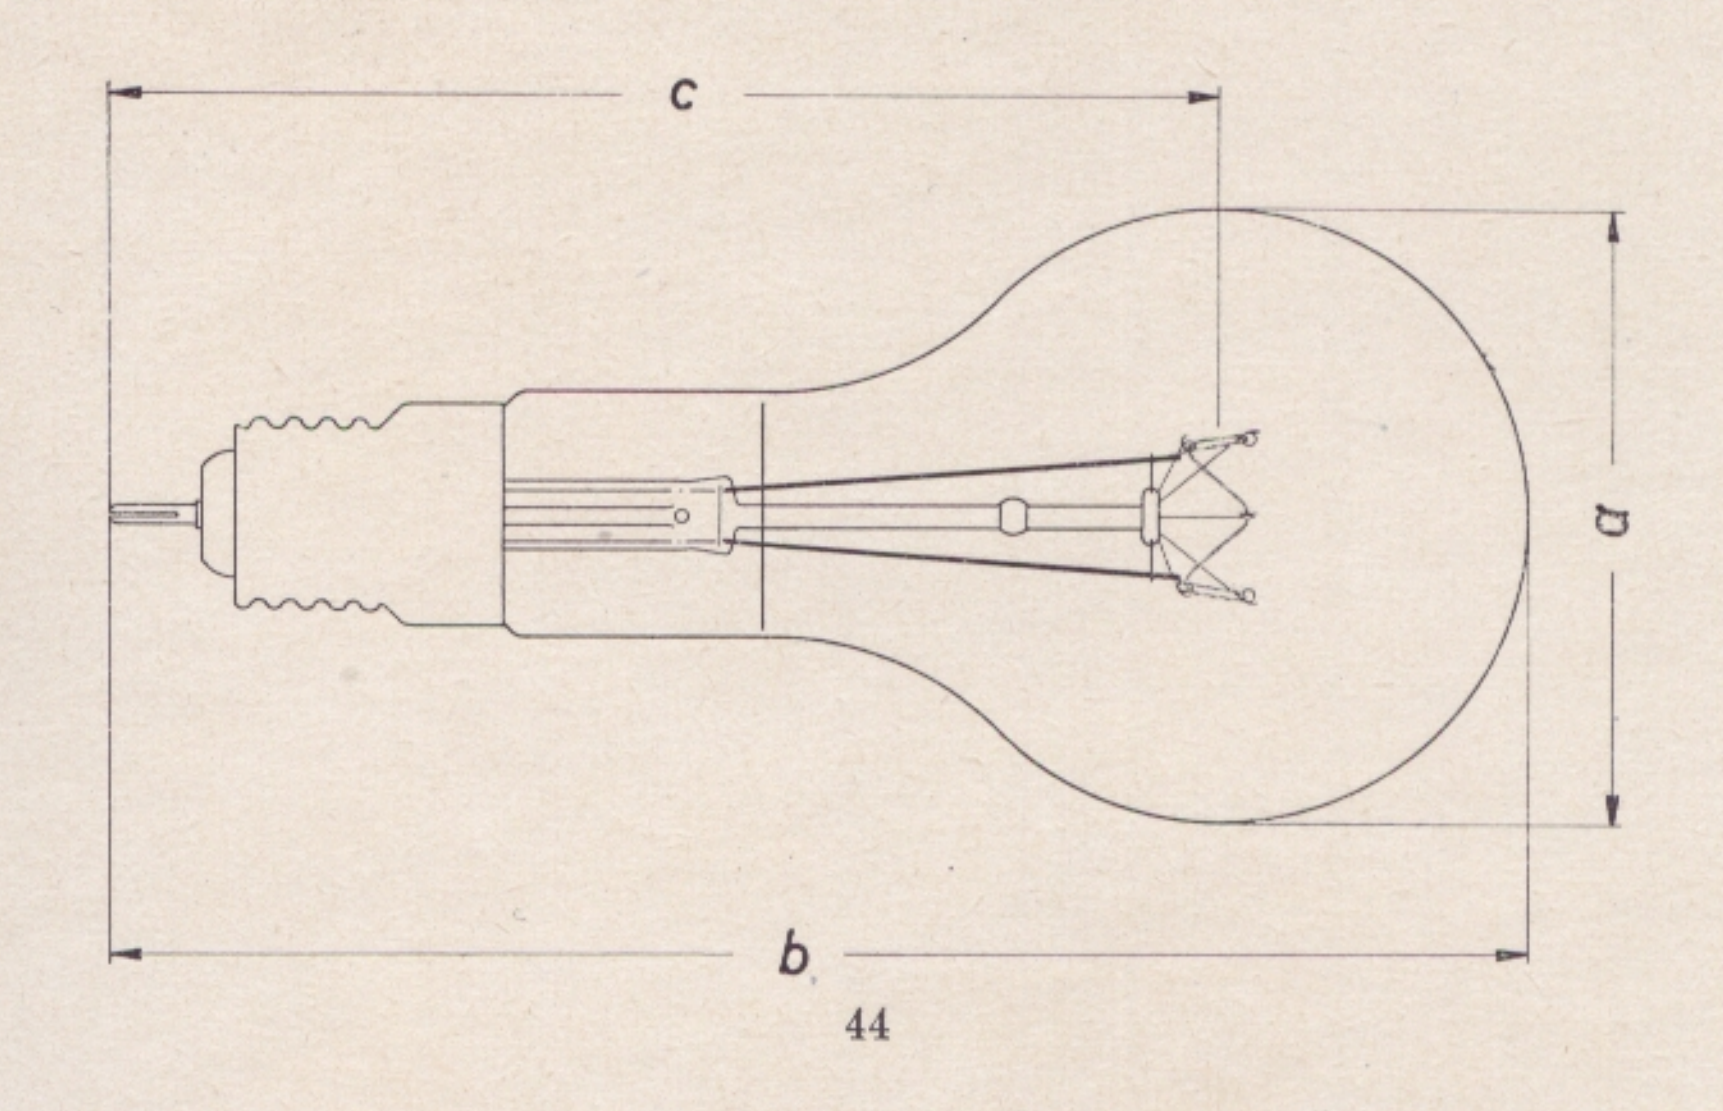

44

RFT-BESTRAHLUNGSLAMPEN (Sollux-Lampen)

Mittl. Lebensdauer 1000 Stunden

Lampen-(Bestell-) Nr.	Elektr. Daten		Abmessungen (Größtmaße)		Sockel	Abb.
	Volt	Watt	⌀	Länge		
29.6205/61	125	300	120	295	491 b	44
29.6205/83	230					
29.6305/61	125	500	130	300		
29.6305/83	230					
29.6505/61	125	1000	150	335		
29.6505/83	230					

Sonderausführung auf Anfrage.
Bei Bestellung bitte die Lampen-(Bestell-)Nr. angeben.
Die Ausführung der Lampen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

VEB GLÜHLAMPENWERK PLAUEN

Plauen i. V., Dimitroffstr. 32 • Fernruf 1786 – 1791

Drahtwort: Glühlampenwerk Plauen

TRPT-Nr. 1600/54

Druck: Fr. Richter, Leipzig III-18-78 A 300/54 DDR



ILLUMINATIONS-
LAMPEN

ZWERG- UND AUTOLAMPEN
ALLGEBRAUCHSLAMPEN
in Zweck- und Zierformen

VEB GLÜHLAMPENWERK OBERWEISSBACH/THÜR.

RFT-AUTOLAMPEN-„KLEINSORTIMENT AKS"

Ersatz-Packung für Kraftfahrzeuge

Lieferbar für 6- und 12-Volt-Anlagen



VEB Glühlampenwerk Oberweißbach
Oberweißbach/Thür. Wald

Fernruf: 31 und 125 — Drahtwort: Glühlampenwerk Oberweißbach

III-18-127. Lp. 206-12-54

RFT-ALLGEBRAUCHSLAMPEN IN ZWECK- UND ZIERFORMEN

Die Verwendungsmöglichkeit dieser Lampen ist außerordentlich vielseitig.

Kerzen-Großlampen

Besonders geeignet zur Ausleuchtung festlicher Räume.


Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel
15 25 40	35	100	E 14



Diese Lampen werden normalerweise innenmattiert, in den üblichen Spannungsgruppen von 110...245 Volt geliefert.

Tropfenlampen

Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel
15	40	70	E 14
25	45	77	



Lieferbar in Klarglas
Spannungsgruppen von 24...245 Volt

Birnenlampen

Besonders geeignet für Signal- und Kontrollanlagen sowie für Parfümverdunster.

Volt	Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel
24	10	26	57	E 14
42...245	15			
110...245	25	28	72	




Lieferbar üblicherweise in Klarglaskolben.
Bei Bestellung von Allgebrauchslampen in Zweck- und Zierform bitte stets den Sockel anzugeben.

RFT-GROSS-SOFFITTENLAMPEN

Die Verwendungsmöglichkeit dieser Lampen ist vielseitig, z. B. für Flur- und Garderoben, oder Schaukästen-Beleuchtung und ähnliche Zwecke.

Watt	Größtmaße in Millimeter		Sockel
	Durchmesser	Länge	
15 25	21	254	S 15
25	30	280	S 19
40	38	309	



Lieferbar in den Spannungsgruppen 110—225 Volt in Klarglas oder mattierter Ausführung.
Bei Bestellungsaufgabe ist hierauf besonders hinzuweisen.


RFT-KERZEN-KLEINLAMPEN


für Christbaumketten in Reihenschaltung

mit Strombrücke


Die in jede Lampe eingebaute Strombrücke bewirkt, daß beim Ausfall einer Lampe die Reihe ungestört weiterbrennt

Volt	Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel	Verwendung
7 14	3	18,5	53	E 10	für Innenbeleuchtung





Volt	Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel	Verwendung
7 14	3	15,5	103	E 10	für Innenbeleuchtung



Volt	Watt	Größtmaße in Milimeter Durchmesser	Länge	Sockel	Verwendung
7 14	7	20	113	E 14	für Außenbeleuchtung


RFT-ILLU-KLEINLAMPEN

für Innen- und Außen-Illumination in Reihenschaltung
mit Strombrücke

Die in jeder Lampe eingebaute Strombrücke bewirkt, daß beim Ausfall einer Lampe die Reihe ungestört weiterbrennt.

Tropfen-Lampen

Volt	Watt	Größtmaße in Millimeter		Sockel
		Durchmesser	Länge	
7 14	5	32,5	62	E 14



Lampion-Lampen

Volt	Watt	Durchmesser	Länge	Sockel
7 14	5	45	96	E 14



Bei Bestellung stets Lampen-Art, Volt und Watt angeben.

RFT-VOLLGLASLINSEN UND KLEIN-STROM-LAMPEN

Diese Zwerglampen zeichnen sich durch gute Lichtleistung aus. Sie sind daher besonders zur Verwendung in Taschenleuchten, Handdynamos u. s. w. geeignet.

Lieferbar in den Ausführungen:

Vollglaslinsenlampen
für Taschenleuchten

Volt	Ampere	Größtmaße in Millimeter		Sockel
		Durchmesser	Länge	
1,8	0,16 0,2	11	22	E 10/13
2,5 3,5	0,2 0,2	11	22	



Kleinstromlampen
für Handdynamos und
ähnliche Beleuchtungszwecke

Volt	Ampere	Größtmaße in Millimeter		Sockel
		Durchmesser	Länge	
2,5	0,1	11,5	24	E 10/13
3,8	0,07	11,5	24	




Bei Bestellung bitte stets Volt und Ampere angeben.

RFT-STROMZEIGLAMPEN

Stromzeiglampen dienen ausschließlich als Kontroll-Lampen für Stromverbraucher (Motoren, Heizaggregate usw.). Sie werden mit dem zu überwachenden Gerät in Reihe geschaltet und bewirken einen Spannungsabfall von 1 bis 13 Volt.

Lieferbar in gestaffelten Strombereichen von 0,06 bis 1,40 Ampere.

Strombereich Ampere		Größtmaße in Millimeter		Sockel
von	bis	Durchmesser	Länge	
0,06	0,10	10,5	30	BA 10s
0,18	0,31			
0,28	0,45			
0,40	0,65			
0,85	1,40			



Bei Bestellung der Stromzeiglampen bitte stets Strombereich und Sockel angeben.

RFT-SOFFITTENLAMPEN


Diese Lampen werden ausschließlich als Zusatzlicht für die Autobeleuchtung verwendet.

Volt	Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel	Verwendung
6	2	6,5	36	S 5	für Schmalwinker
6	3				
12	2				
12	3				
24	3				
6	3	8,2	31	S 7	für Winker und Schlußlicht
12	3				
6	3	11,5	39	S 8	
6	5				
12	3				
12	5				
24	5				
6	5	15,5	44	S 8	für Schluß- und Bremslicht
6	10				
12	5				
12	10				
24	5				
40	10	15,5	44	S 8	für Elektro-mobile
80	10				

Lieferbar in Klarglas und nur in den angegebenen Messungen.

Soffittenlampen für Radio-Skalenbeleuchtung

Volt	Ampere	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel	Verwendung
6	0,3	11,5	39	S 8	für Allstromgeräte
18	0,1				




Lieferbar in Klarglas und mattierter Ausführung.

RFT-FAHRZEUGLAMPEN

Auto- und Motorrad-Zusatzlicht,
für Instrumenten-Beleuchtung, Schaltbrett- und Winkerkontrolle,
Stand- und Schlußlicht.

Instrumenten-Beleuchtung

Form	Volt	Watt	Größtmaße in Millimeter Durchmesser	Länge	Sockel
Röhre	6	0,6	8,8	20	BA 7s
	6; 12	1,2			
	6 12	0,6 1,2	5,5	21	E 5,5/16
	6; 12 24	1,5 3	8,5	23	BA 9s
Kugel	6; 12 24	1,5 3	11,5	23	BA 9s




Schaltbrett- und Winkerkontrolle

Form	Volt	Watt	Durchmesser	Länge	Sockel
Kugel	6 12; 24	2 3	12	20	E 10/19
	6 12	2 3	11,5	24	E 10/13



Stand- und- Schlußlicht

Form	Volt	Watt	Durchmesser	Länge	Sockel
Kugel	6; 12	3	18,5	35	BA 15s BA 15d
	6 12; 24	5			



Bei Bestellung bitte stets Form, Volt, Watt und Sockel angeben.

